


DEROX 320

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR PROFESIONAL PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES, COMO ALUMINIO, ZINC, GALVANIZADO, BALDOSAS, ETC.



VENTAJAS DEL PRODUCTO

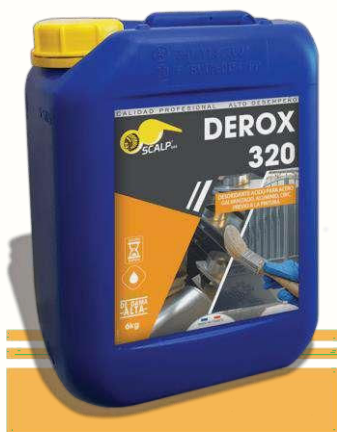

- Rápido y muy eficaz
- Muy polivalente
- Concentrado
- Olor suave



PRESENTACION :

- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg
- En 6 kg, paquete de 4 x 6 kg
- En 1.2 kg, paquete de 10

AMBITOS DE APLICACION

Es un limpiador ácido especialmente diseñado para crear una base de adherencia antes de la aplicación de pintura. También es válido para la limpieza fin de obra, para eliminar lechadas de cemento, para abrir poro en soportes minerales sin él, para desoxidar metales, para disgregar cúmulos de cal, etc...

APLICACION

1. DILUCIÓN: utilizar puro o diluido (sobre todo sobre material calcáreo):

- Aluminio y piedra: 100 %,
- Zinc: 50 %,
- Acero galvanizado: 50 %.
- Abrir poro, eliminar cal y desoxidar metal: puro.

2. MATERIALES DE APLICACION: Brocha, rodillo o pincel. Se puede utilizar en baños.

3. MODO OPERATIVO: Aplicar sobre el soporte y dejarlo actuar. Frotar con ayuda de una brocha y luego aclarar bien el soporte con agua a presión preferiblemente.

4. TIEMPO DE APLICACION: De 5 a 10 minutos o más, en función de la rugosidad deseada cuando se trata de abrir poro. 10 minutos para el resto de acciones.

5. TEMPERATURA DE APLICACION: De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

7. RENDIMIENTO: 150 a 300g/ m² tras la dilución si la hubiera.

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|---|---|
| • Líquido superconcentrado | • pH: 1 |
| • Transparente | • Sensible al hielo, pero reversible |
| • Densidad de 1.2 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C | • Punto de inflamabilidad: No aplicable |

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES: No aplicar sobre materiales calizos.

2. PROTECCION DE PERSONAS: Este producto es una mezcla de ácidos minerales. Es corrosivo en contacto con la epidermis y puede provocar quemaduras graves. Por tanto, es obligatorio llevar botas, gafas protectoras, guantes de látex y una vestimenta apropiada. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua y consultar al médico.

Importante: El contenido de esta documentación es resultado de nuestra experiencia con el producto. No podrá comprometerse nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Asimismo, es imprescindible proceder a ensayos previos. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Mayo 2025
Página 2/2