

Índice

Tixol Soluciones

Antimanchas	7
Antimanchas 3F	8
Antimanchas 2F	9
Tecnoplac	11
Imprimaciones Especiales	13
Impermeabilización	17
Hidrofugantes	21
Humedades	23

Tixol Thermoaislantes

Thermo Aislantes	27
Acabados Interior / Exterior	35

Tixol Nature

Tixol Nature	39
Tixol Nature Floor	45
Tixol Nature Wall	47
Tixol Nature Arcilla	49
Tixol Agregados Nature	52

Tixol Oxitec

Oxitec	
Metales para oxidar	55
Metales para pulir	59

Tixol Wood

Barnices, Lasur y Aceites	63
--	----

Tixol Marine

Tixol Marine	71
-------------------------------	----

Tixol Decoración de pavimentos

Epoxi 3D	75
Metal Color	77
Standar Color	79
Cement Floor	82
Renovación de Pavimentos	85

Supertape

Protección con Adhesivo	95
Protección Kraft + plástico	97
Protección Kraft	99
Protección Plástico	101
Protección paredes	103

Scalp

Limpiadores	107
Sistemas Antihongos	111
Desincrustantes de Fachadas	113
Complementos	115
Hidrofugantes	
Para Fachadas	117
Para Suelos	119
Sistemas Antihumedad	121
Tratamientos de Humedades	
Decapantes	123
Preparación de Fondos	
Mineralizantes - Consolidantes	
Fijadores	125
Antigraffiti	
Protección Permanente	127
Un solo uso	129
Limpiadores de Graffiti	131
Quita Sombras	132
Gama Drones	133
Expositores	137

Tixol[®] **Soluciones**

Tixol®

3F Antimanchas

Un todoterreno en industria alimentaria.

Pinturas aislantes de manchas al agua y disolvente con propiedades de anclaje sobre azulejos, galvanizados, pvc y superficies sin poro. Certificado para pintar en industria alimentaria. Sin olor.



Antimanchas 3F



Agua Mate 3F

Pintura aislante de manchas al agua con propiedades de anclaje sobre azulejos, galvanizados, pvc y superficies sin poro. Certificado para pintar en industria alimentaria. Sin olor. Acabado Extra Mate.

**Uso:**
Interior

**Seco total:**
24 h. a 20°C

**Aplicación:**
Pistola, Brocha o rodillo

**Repintado:**
4-6 horas.
Manchas difíciles 24 h.

**Seco al tacto:**
1h a 20°C

**Rendimiento:**
8-10 m² / L.

**Limpieza:**
Agua

**10 L.**

**4 L.**

**0,75 L.**





Agua Satinado 3F

Pintura aislante de manchas al agua con propiedades de anclaje y acabado. Su acabado sedoso le confiere mayor resistencia mecánica y lavabilidad en cámaras frigoríficas y zonas de paso. Sin olor.

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
24 h. a 20°C

**Aplicación:**
Pistola, Brocha o rodillo

**Repintado:**
4-6 horas.
Manchas difíciles 24 h.

**Seco al tacto:**
1h a 20°C

**Rendimiento:**
8-10 m² / L.

**Limpieza:**
Agua

**10 L.**

**4 L.**

**0,75 L.**





Optima 3F

Pintura aislante de manchas en base disolvente sin olor, para aislar manchas difíciles incluso en soportes con restos de humedad.

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
24 h. a 20°C

**Aplicación:**
Pistola, Brocha o rodillo

**Repintado:**
Fresco sobre fresco. Manchas difíciles 24 h.

**Seco al tacto:**
1h a 20°C

**Rendimiento:**
8-10 m² / L.

**Limpieza:**
Disolvente

**12 L.**

**4 L.**

**0,75 L.**



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Agua Mate 3F 	0,75 L	6	360	8431168000298	26,01€
	4 L	2	120	8431168000236	109,03€
	10 L	-	44	8431168001035	250,44€
Agua Satinado 3F 	0,75 L	6	360	8431168000335	29,28€
	4 L	2	120	8431168000328	126,27€
	10 L	-	44	8431168001028	282,09€
Optima 3F	0,75 L	6	360	8431168000991	24,36€
	4 L	2	120	8431168001004	104,10€
	12 L	-	44	8431168001011	281,63€

Tixol®

2F Antimanchas




Express 20 Minutos

Pintura en base disolvente sin olor para aislar manchas de forma Ultra-Rápida. Sella la mancha en una sola pasada y permite repintado con cualquier producto en tan solo 20 minutos.



Tixol Spray 15 Minutos

Sellador de manchas Ultra-Rápido. Ideal en trabajos de parcheo de pequeñas manchas. Indispensable en la caja de herramientas de cualquier profesional. Repintado en 15 minutos con cualquier pintura.



Antimanchas 2F Ultra rápidos repintado 20 minutos

Uso:
Interior / Exterior

Aplicación:
Pistola, Brocha o rodillo

Seco al tacto:
20 min.

Limpieza:
Disolvente

Repintado:
20 min.

Rendimiento:
8-10 m2 / L.

15L. 4L. 0,75L.

Uso:
Interior / Exterior

Aplicación:
Spray

Seco al tacto:
15 min.

Limpieza:
Disolvente

Repintado:
15 min.

Rendimiento:
5 m2 / L.

500 ml.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Aislaqua	0,75 L	6	360	8431168000403	22,78€
	4 L	2	120	8431168000311	80,53€
	10 L	-	44	8431168001066	182,38€
Tisolver	0,75 L	6	360	8431168001967	21,03€
	4 L	2	120	8431168001776	71,60€
	12 L	-	44	8431168001783	181,21€
Spray 15 Minutos	0,50 L	6	-	8431168001042	15,37€
Express 20 Minutos	0,75 L	6	360	8431168002162	22,26€
	4 L	2	120	8431168002155	95,97€
	15 L	-	33	8431168009819	273,72€
Disolvente	1 L	12	384	8431168000274	21,48€
	5 L	4	80	8431168000281	92,29€
	0,75 L	6	360	8431168003732	13,78€
Antimanchas Solvent Economic	4 L	2	120	8431168003749	53,03€
	15 L	-	33	8431168004609	173,62€



Aislaqua 2F

Pintura aislante de manchas en base agua de acabado muy mate. Muy cubriente, incluso sobre hollín, nicotina y manchas secas de humedad. El soporte debe estar seco.

Uso:
Interior

Aplicación:
Pistola, Brocha o rodillo

Seco al tacto:
1h a 20°C

Limpieza:
Agua

Repintado:
4-6 horas.
Manchas difíciles 24 h.

Rendimiento:
8-10 m2 / L.

10 L. 4 L. 0,75 L.



Disolvente

Disolvente universal isoparafínico sin olor.

Uso:
Interior / Exterior

Aplicación:
Diluyente

Seco al tacto:
Evaporación lenta

Limpieza:
Disolvente

Repintado:
Fresco sobre fresco.
Manchas difíciles 24 h.

Rendimiento:
8-10 m2 / L.

5L. 1L.

Antimanchas 2F



Tisolver

Pintura aislante de manchas en base disolvente sin olor. Acabado muy mate y decorativo. Excelente nivelado, se puede teñir. Recomendado para cualquier trabajo de renovación sobre nicotina, hollín y cualquier tipo de manchas incluso con restos de humedad.

Uso:
Interior

Aplicación:
Pistola, Brocha o rodillo

Seco al tacto:
1h a 20°C

Limpieza:
Disolvente

Repintado:
Fresco sobre fresco.
Manchas difíciles 24 h.

Rendimiento:
8-10 m2 / L.

12 L. 4 L. 0,75 L.



Antimanchas Economic

Pintura antimanchas disolvente competitiva. Sella la mancha en 2 manos, excelente blancura y nivelado. Acabado mate. **Uso interior.**

Uso:
Interior

Aplicación:
Pistola, Brocha o rodillo


Seco al tacto:
30 min.

Limpieza:
Disolvente

Repintado:
2-4 horas

Rendimiento:
8-10 m2 / L.

15L. 4L. 0,75L.

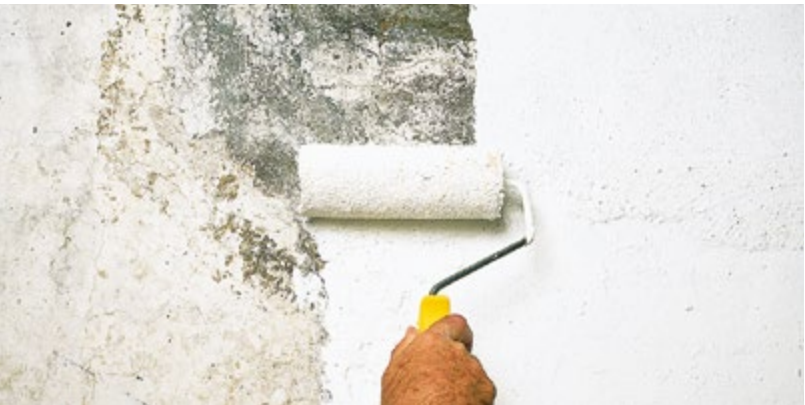

Pinturas aislantes de manchas en base agua y disolvente de acabado muy mate. Muy cubriente, incluso sobre hollín, nicotina y manchas secas de humedad. El soporte debe estar seco.

Tixol®

Tecnoplac

Restaurador de falsos techos.

No aporta espesor ni modifica la textura de los paneles.
No pega las placas a los perfiles.
Respeto las cualidades acústicas de los paneles.
Aporta una gran luminosidad.



Tecnoplac



Tecnoplac



Es un producto de fácil aplicación, estudiado y puesto a punto para tratar y rescatar antiguos techos de placas y techos técnicos que recuperan su aspecto inicial quedando limpios y descontaminados.

- **Uso:**
Interior
- **Seco total:**
24 h. a 20C°
- **Aplicación:**
Pistola, Brocha o rodillo
- **Repintado:**
4-6 horas.
- **Seco al tacto:**
1h a 20°C
- **Rendimiento:**
8-10 m2 / L.
- **Limpieza:**
Agua



15 L.



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tecnoplac  Blanco	15 L	-	33	8431168004098	145,47€
Tecnoplac  Negro	15 L	-	33	8431168005064	142,96€

Tixol®

Imprimaciones especiales

Paneles de cartón-yeso, yesos proyectados, consolidantes, multisuperficies, puente de unión.



Endurecedor de Fondos

Su tecnología nanopartícula le confiere un gran poder de penetración en soportes difíciles como yesos proyectados brillantes. Fija y endurece fondos degradados y faltos de cohesión que se disgregan, como morteros y yesos. Rebajado hasta con un 30% de agua se puede utilizar para proteger ladrillo y obra vista.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
24 horas a 20°C

**Aplicación:**
Brocha, Rodillo o Pistola

**Repintado:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
1 hora

**Rendimiento:**
6-8 m2 / L.

**Limpieza:**
Agua

**25 L.**

**4 L.**

**0,75 L.**





Primer Universal

Primer universal en base agua. Actúa como primer y fondo de adherencia, pero también puede quedar como terminación porque tiene un excelente acabado. Se aplica y adhiere sobre cualquier tipo de soporte.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
24 horas a 20°C

**Aplicación:**
Brocha, Rodillo o Pistola

**Repintado:**
Productos al agua: 4-6 horas
Productos disolvente: 24 h
Productos Epoxi o PU: 48 h

**Seco al tacto:**
1 hora a 20°C

**Rendimiento:**
6-8 m2 / L.

**Limpieza:**
Agua

**12 L.**

**4 L.**

**0,75 L.**





Protec - Fer

Mortero inhibidor de corrosión cementoso para la protección de barras de hierro o acero de forjados. Su aplicación se realiza a brocha tras amasado con agua. Directo sobre el oxido previamente cepillado, encapsula el acero formando una capa protectora alcalina estanca que protege de la oxidación y sus consecuencias. Después es necesario recubrir con morteros.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
24 horas

**Aplicación:**
Brocha

**Recubrir con Mortero:**
24 Horas

**Seco al tacto:**
20 min.

**Rendimiento:**
200 gr/m lineal

**Limpieza:**
Agua

**5 Kg**

**1 Kg.**





	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Endurecedor de Fondos	0,75 L	-	360	8431168001226	23,63€
	4 L	-	90	8431168001059	74,88€
	25 L	-	22	8431168009147	373,07€
Primer Universal	0,75 L	6	360	8431168001684	19,47€
	4 L	2	120	8431168001691	63,93€
	12 L	2	33	8431168012024	160,62€
Protec-Fer	1 Kg	6	360	8431168011188	13,63€
	5 Kg	2	120	8431168011195	55,08€

Tixol®

Imprimaciones especiales



Puente de Unión Taking

- **Uso:**
Interior y Exterior
- **Seco total:**
24 horas
- **Aplicación:**
Brocha, Rodillo o Airless
- **Repintado:**
30 min.
- **Seco al tacto:**
40 min
- **Recubrir con Mortero:**
24 Horas
- **Limpieza:**
Agua
- **Rendimiento:**
200 gr/300 gr m2



Puente de Unión Rugoso

- **Uso:**
Interior y Exterior
- **Seco total:**
24 horas
- **Aplicación:**
Brocha o Rodillo
- **Repintado:**
4-6 horas
- **Seco al tacto:**
20 min
- **Recubrir con Mortero:**
24 Horas
- **Limpieza:**
Agua
- **Rendimiento:**
200 gr/300 gr m2



Puente de unión acuoso de gran capacidad de anclaje formulado para la aplicación sobre materiales de construcción difíciles, lisos y sin poro.

Disponible en dos versiones: Rugoso y Acabado con Taking de alta pegajosidad para garantizar la adhesión de capas sucesivas. Recomendado como fondo de adherencia para revestimientos e impermeabilizaciones acrílicos sobre fondos sin absorción.

Especial placas cartón-yeso



Aquaprim

Primer al agua de altísima cubrición, se aplica directo sobre yeso, yeso proyectado y placas de cartón-yeso. El soporte queda muy blanco y totalmente cubierto. Regula la absorción del soporte proporcionando un excelente fondo para recubrir posteriormente con pinturas de terminación. **Interior.**

- **Uso:**
Interior
- **Seco total:**
24 horas
- **Aplicación:**
Brocha, rodillo o pistola.
- **Repintado:**
4-6 horas
- **Seco al tacto:**
20 min
- **Rendimiento:**
6-9 m2/ L.
- **Limpieza:**
Agua



Top Nivelador

Imprimación al agua para nivelar y homogeneizar la obsorción sobre placas de cartón-yeso nuevas o con problemas de textura por envejecimiento. Es un fondo único para recubrir con pinturas de acabado sin que se aprecien los empalmes del cartón-yeso ni las diferencias de absorción de pequeñas reparaciones.Capacidad de rellenos de hasta 1 mm espesor. Producto concepto aparejo.

- **Uso:**
Interior
- **Seco total:**
24 horas a 20°C
- **Aplicación:**
Exclusivo Airfees
- **Repintado:**
4-6 horas
- **Seco al tacto:**
1 h. a 20°C
- **Rendimiento:**
5-6 m2 / L.
- **Limpieza:**
Agua



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Puente de Unión	1 Kg	6	360	8431168009833	12,33€
	5 Kg	-	120	8431168004555	31,09€
	15 Kg	-	33	8431168004562	81,46€
Puente Union Taking	0,75 L	6	360	8431168010457	15,13€
	5 L	2	120	8431168010464	67,64€
	20 L	-	22	8431168010471	277,69€

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Aquaprim	4 L	-		8431168012536	20,85€
	15 L	-	33	8431168002278	61,86€
Top Nivelador *Nueva Fórmula	20 Kg	-	33	8431168002339	73,50€

Tixol®

Impermeabilizantes

Base cemento

Impermeabilizantes



Flexistop

(Certificado de potabilidad)

Membrana cementosa flexible bi-componente color blanco para la impermeabilización de piscinas antes de cubrir con pintura o azulejos, impermeabilizante con certificado de potabilidad para depósitos de agua, terrazas que van a ser enlosadas, muros enterrados, sótanos, fuentes, jardineras y cualquier soporte mineral que requiera de una impermeabilización completa.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
28 días para llenado de agua

**Aplicación:**
Brocha, cepillo o Liana

**Seco al tacto:**
Fraguado 2-3 horas

**Repintado:**
12 horas

**Rendimiento:**
2 Kg /m2 en dos capas

**Limpieza:**
Agua



15+6 Kg. 5+2 Kg.



Flexistop Eco

(Certificado de potabilidad)

Mortero hidráulico de reparación y membrana impermeabilizante a base de cemento blanco con resinas especiales, fibras y aditivos. Especialmente formulado para la impermeabilización de muros enterrados, terrazas, reparación e impermeabilización de piscinas, depósitos de agua potable y baños antes de embaldosado. Soporta presión negativa.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
28 días para llenado de agua

**Aplicación:**
Brocha, cepillo o Liana

**Seco al tacto:**
Fraguado 2-3 horas

**Repintado:**
12 horas

**Rendimiento:**
2 Kg /m2 en dos capas

**Limpieza:**
Agua



15 Kg. 5 Kg.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Flexistop Kit	5+2 Kg	-	120	8431168005248	49,61€
	15+6 Kg	-	33	8431168008584	130,80€
Flexistop ECO	5 Kg	-	120	8431168012611	23,56€
	15 Kg	-	33	8431168012628	64,59€



Tixol®

Impermeabilizantes Acrílicos



Acryflex Acrilico

Revestimiento impermeabilizante no bitu-minoso, una vez seco forma un film continuo grueso que impide la filtración del agua tanto en superficies horizontales como verticales. Elástico y resistente, se adapta a las irregularidades del soporte sin romper por los movimientos de dilatación y contracción de la superficie tratada. Terrazas, tejados, tejas, balcones, muros...

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
15 días

**Aplicación:**
Brocha, rodillo o Airless

**Repintado:**
24 horas

**Seco al tacto:**
1 hora

**Rendimiento:**
2 Kg /m2 en 2 capas

**Limpieza:**
Agua

**14 L.**

**4 L.**



		Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Impermeabilizantes acrílicos						
Acryflex Acrilico Rojo Teja		4 L	-	120	8431168007044	26,92€
		14 L	-	33	8431168007037	76,86€
Acryflex Acrilico Blanco		4 L	-	120	8431168007068	30,84€
		14 L	-	33	8431168007051	88,04€
Acryflex Acrilico Gris		4 L	-	120	8431168007082	26,92€
		14 L	-	33	8431168007075	76,86€
Acryflex Acrilico Verde		4 L	-	120	8431168008003	32,29€
		14 L	-	33	8431168007099	94,19€
Acryflex Acrilico Rojo		4 L	-	120	8431168007020	26,92€
		14 L	-	33	8431168007013	76,86€

Membranas de Poliuretano



Acryflex Pu

Membrana de poliuretano de altas prestaciones para la impermeabilización de terrazas, tejados, balcones, soleras de hormigón, cubiertas, etc. Añadiendo promotor de adherencia, puede ser aplicado directo sobre pavimentos cerámicos. Excelente membrana elástica, elongable y resistente al movimiento estructural. Resistente al tránsito. Disponible en versión transparente.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
15 días

**Aplicación:**
Brocha, rodillo o Airless

**Repintado:**
24 horas

**Seco al tacto:**
2-4 horas

**Rendimiento:**
2 Kg /m2 en 2 capas
Versión transparente
1,5 Kg en 3 capas

**Limpieza:**
Agua

**15 L.**

**4 L.**



Acryflex Pu Rugoso

Membrana de Poliuretano rugosa con granza de caucho para impermeabilización de soleras que tengan que ser enlosadas posteriormente. Su rugosidad permite enlucidos con cemento cola para colocación de soleras en terrazas, cuartos de baño y cualquier superficie que requiera de impermeabilización antes de enlosar. También como impermeabilizante transitable anti deslizante.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
15 días

**Aplicación:**
Brocha, rodillo o Airless

**Repintado:**
24 horas

**Seco al tacto:**
2-4 horas

**Rendimiento:**
2 Kg /m2

**Limpieza:**
Agua

**15 L.**

**4 L.**



Tixol Fibra-Elastic

Masilla elastomerica fibrada para la reparación de medias cañas, juntas de dilatación y sellado de huecos con un máximo de 5 mm, previa a la impermeabilización con membranas de poliuretano, membranas acrílicas o corcho proyectado.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
12 horas

**Aplicación:**
Brocha, Paletina o Liana

**Repintado:**
12 horas

**Seco al tacto:**
4 horas

**Rendimiento:**
2 kg/m2

**Limpieza:**
Agua

**19 kg.**



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Acryflex Membrana Pu Transparente	4 L	-	120	8431168008935	81,19€
	15 L	-	33	8431168008928	293,21€
Acryflex Membrana Mixta Pu Roja	4 L	-	120	8431168008959	55,46€
	15 L	-	33	8431168008942	199,92€
Acryflex Membrana Mixta Pu Blanca	4 L	-	120	8431168008973	53,77€
	15 L	-	33	8431168008966	192,70€
Acryflex Membrana Mixta Pu Gris	4 L	-	120	8431168011256	48,09€
	15 L	-	33	8431168010976	164,08€
Acryflex Membrana Mixta Pu Rugoso Gris medio	4 L	-	120	8431168011232	42,24€
	15 L	-	33	8431168011249	149,71€
Tixol Fibra-Elastic	19 kg		33	8431168014929	230,60€
Promotor adherencia Acryflex Pu	0,225 ml	12	-	8431168008980	52,48€

Tixol®

Hidrofugantes

Paredes y suelos.



Hidrofugante Invisible

Hidrofugante y oleofugante invisible para suelos y paredes de barro, piedra natural y en general soportes minerales absorbentes.

Alta capacidad de protección contra el agua y manchas grasas como café, vino y aceite. No crea película ni altera aspecto natural del soporte.

- 

Uso:
Interior y Exterior
- 

Seco total:
24 horas
- 


Aplicación:
Brocha, rodillo
o Pistola
- 

Repintado:
Fresco sobre
fresco
- 

Seco al tacto:
20 minutos
- 

Rendimiento:
200 gr/ m2
- 

Limpieza:
Disolvente



Hidrofugante Efecto Mojado

Hidrofugante y oleofugante efecto mojado para suelos y paredes. Su aplicación, consolida el fondo y realza el color proporcionando un acabado efecto mojado.

Ideal en la renovación de suelos de hormigón impreso, soleras de hormigón, piedra natural, ladrillo visto, etc.

- 

Uso:
Interior y Exterior
- 

Seco total:
2 días
- 


Aplicación:
Brocha, rodillo
o Pistola
- 

Repintado:
4-6 horas
- 

Seco al tacto:
2 horas
- 

Rendimiento:
200 -300gr/ m2
- 


Limpieza:
Disolvente



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Hidrofugante Invisible	1 L	-	360	8431168001998	25,16€
	5 L	-	100	8431168001608	109,96€
	25 L	-	22	8431168001615	503,85€
Hidrofugante Efecto Mojado	1 L	-	360	8431168001981	18,39€
	5 L	-	100	8431168001585	70,11€
	25 L	-	22	8431168001592	268,54€

Tixol®

Humedades



Pintura Higienizante Ag+


Pintura acrílica mate de alta calidad y cubrición con iones de plata Ag+, formulada para aplicar en centros sanitarios, residencias, colegios, guarderías, gimnasios, hoteles, restaurantes o cualquier centro que requiera superficies pintadas con mayor resistencia al deterioro microbiológico. Uso exclusivo para proteger película seca, no destinado a la desinfección de superficies.

- **Uso:**
Interior y Exterior
- **Aplicación:**
Rodillo, brocha o pistola
- **Seco al tacto:**
1 hora
- **Limpieza:**
Agua
- **Seco total:**
48 h.
- **Repintado:**
4-6 horas
- **Rendimiento:**
6-8 m2/L.



12 L. 4 L.





Limpiador de manchas de humedad

Limpiador de manchas de humedad de amplio espectro. Biodegradable. De acción muy eficaz y sobre soportes contaminados como ladrillo, cemento, hormigón yeso, madera, piedra, muros, terrazas...

Interior / exterior.

- **Uso:**
Interior y Exterior
- **Aplicación:**
Pulverizador
- **Seco al tacto:**
1 hora
- **Limpieza:**
Agua
- **Seco total:**
- **Repintado:**
Fresco sobre fresco
- **Rendimiento:**
250 gr / m2



500 ml





F-Barrier

Barrera de vapor epoxídica 3 componentes para tratar pavimentos con problemas de humedad capilar con una tasa máxima de humedad del 15%. Alta resistencia a la presión en negativo. También puede utilizarse como membrana impermeabilizante en pavimentos de alto tránsito.

- **Uso:**
Interior
- **Aplicación:**
Liana, Rodillo
- **Seco al tacto:**
3-4 horas
- **Limpieza:**
Agua
- **Seco total:**
24 horas
- **Repintado:**
4-12 horas
- **Rendimiento:**
500 gr/m2 y capa



25 Kg





Tixol W-Barrier

W3-V1 (Transpirable e impermeable) Mortero de reparación y tratamiento de humedades por capilaridad. Bloquea la humedad dejando respirar el soporte en espesores desde 2 mm a 2 cm.

- **Uso:**
Interior y Exterior
- **Aplicación:**
Liana o Espátula
- **Seco al tacto:**
2 hora
- **Limpieza:**
Agua
- **Seco total:**
24 horas
- **Repintado:**
24 horas
- **Rendimiento:**
1.5Kg / m2 y mm de espesor



15 Kg 5 Kg





Tixol Pintura Barrier Antihumedad

Pintura bi componente al agua a base de cal aérea natural y aditivos especiales para renovación de superficies con humedad capilar.

El producto se mezcla pre diluyendo con agua catalizador (Comp B) en polvo e incorporándolo a la pintura (Comp A). Una vez hecha la mezcla debe ser utilizado antes de 2 horas.

La Pintura Barrier Antihumedad, puede ser aplicada sobre soportes húmedos y permitirá una transpirabilidad excepcional W3.

- **Uso:**
Interior y Exterior
- **Aplicación:**
Rodillo, brocha o pulverizado
- **Seco al tacto:**
1 hora
- **Limpieza:**
Agua
- **Seco total:**
24 horas a 20°C
- **Repintado:**
Fresco sobre fresco una vez matizado.
- **Rendimiento:**
300 gr/m2 en dos capas de 150 gr.



14 Kg. + 3,5 Kg. 3,5 Kg. + 0,850 Kg.





Tixol Pintura anti condensación int

Pintura termica anti condensación con micro esferas ceramicas huecas. Actua como rotura de puente termico reduciendo la diferencia de temperatura entre el ambiente y el soporte. La aplicacion se realiza en dos o tres capas hasta conseguir un total aplicado de 600-700 gr/m2.

- **Uso:**
Interior y Exterior
- **Aplicación:**
Brocha, Paletina o Liana
- **Seco al tacto:**
4 hora
- **Limpieza:**
Agua
- **Seco total:**
12 horas
- **Repintado:**
12 horas
- **Rendimiento:**
2 kg/m2



15 L. 4 L.



Tixol Hygienic Ag+	4 L	-	120	8431168010518	39,74€
	12 L	-	33	8431168010501	111,31€
Limpiador de manchas de humedad	0,5 L	12	-	8431168002018	16,97€
Tixol F-Barrier	25 Kg (A: 10 kg / B: 5 kg / C: 10 kg)		33	8431168009659	684,15€
Tixol W-Barrier	5 Kg		90	8431168012901	24,28€
	15 Kg		33	8431168012918	59,01€
Tixol Pintura Barrier Antihumedad	14 kg +3,5 kg		120	8431168014738	177,98€
	3,5+0,850 kg		66	8431168014721	58,43€
Tixol Pintura anti condensación int	15 l		33	8431168014905	155,26€
	4 L	-	120	8431168014899	44,80€

Tixol[®] Thermo Aislantes



Tixol®

Thermo Aislantes

Corcho Projectado

Membrana de corcho natural de primera calidad para el aislamiento térmico, impermeabilización y reparación estética. Certificado para encapsulamiento del amianto.



Corcho Projectado

Corcho Projectado Fino

Corcho a Rodillo

- Uso:
Interior y Exterior
- Seco total:
15 días
- Aplicación:
Projectado
- Repintado:
24 horas
- Seco al tacto:
2 horas
- Rendimiento:
2 kg / m2
- Limpeza:
Agua

15 L. (12 Kg)

- Uso:
Interior y Exterior
- Seco total:
15 días
- Aplicación:
Projectado
- Repintado:
24 horas
- Seco al tacto:
2 horas
- Rendimiento:
2 kg / m2
- Limpeza:
Agua

15 L. (12 Kg)

- Uso:
Interior y Exterior
- Seco total:
15 días
- Aplicación:
Rodillo de picar
- Repintado:
24 horas
- Seco al tacto:
2 horas
- Rendimiento:
2 kg / m2
- Limpeza:
Agua

15 L. (15 Kg)

	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Thermo Corcho Project. Palet Compl. Tonos Verdes +5%	15 L	-	33	8431168008683	136,19€
Thermo Corcho Project. Base BI	15 L	-	33	8431168008690	136,20€
Thermo Corcho Project. Base Md (color 07)	15 L	-	33	8431168008706	123,40€
Thermo Corcho Project. Base Tr	15 L	-	33	8431168008713	121,95€
Tixol Corcho Projectado Fino BI	15 L	-	33	8431168010525	153,34€
Tixol Corcho Projectado Fino Md (color 07)	15 L	-	33	8431168010532	139,75€
Tixol Corcho Projectado Fino Tr	15 L	-	33	8431168010549	131,37€
Tixol Corcho Projectado Fino Palet Compl. Tonos Verdes +5%	15 L	-	33	8431168010556	137,07€
Tixol Corcho Rodillo BI	15 L	-	33	8431168010563	188,89€
Tixol Corcho Rodillo Md (Color 07)	15 L	-	33	8431168010570	177,82€
Tixol Corcho Rodillo Tr	15 L	-	33	8431168010587	154,37€
Tixol Corcho Rodillo Palet Compl. Tonos Verdes +5%	15 L	-	33	8431168010594	144,82€

Thermo Aislantes

Gama de Colores 2025

Mas de 40 colores disponibles y tres bases BL, MD y TR para la personalización.



Consigue cualquier color de la carta utilizando nuestras tres bases de teñir:

Base BL, Base MD y Base TR

+



Y nuestras tres medidas de toner por color:

960 gr, 120 gr y 30 gr.

en la proporción y base indicada en cada color.

Gama de Colores	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Toner Corcho Oliva	30 Gr	6 uds	-	8431168013397	13,86€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013380	18,54€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013373	42,26€
Toner Corcho Ocre	30 Gr	6 uds	-	8431168013427	13,86€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013410	18,54€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013403	42,26€
Toner Corcho Verde	30 Gr	6 uds	-	8431168013458	15,53€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013441	21,46€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013434	61,99€
Toner Corcho Negro	30 Gr	6 uds	-	8431168013489	13,86€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013472	18,54€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013465	42,26€
Toner Corcho Naranja	30 Gr	6 uds	-	8431168013519	13,86€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013502	18,54€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013496	42,26€
Toner Corcho Pardo	30 Gr	6 uds	-	8431168013540	13,86€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013533	18,54€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013526	42,26€
Toner Corcho Rojo	30 Gr	6 uds	-	8431168013571	13,86€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013564	18,54€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013557	42,26€
Toner Corcho Marrón	30 Gr	6 uds	-	8431168013601	13,86€
	120 Gr	6 uds	-	8431168013595	18,54€
	960 Gr	6 uds	-	8431168013588	42,26€

Tixol® Thermo Aislantes

Corcho Natural Proyectado

Corcho natural de primera calidad producido en España.

Membrana de corcho natural de primera calidad para el aislamiento térmico, impermeabilización y reparación estética.

Puede ser aplicado directamente sobre cubiertas industriales, tejados, fachadas y terrazas resolviendo problemas de impermeabilización, condensaciones y aislando del frío y el calor. Disponible en dos granulometrías y dos sistemas de aplicación, proyectado y a rodillo.



Natural

Corcho Acabado Natural
color alcorchoque



Natural Fino

Corcho Acabado Natural
color alcorchoque



Cementoso

Membrana cementosa flexible
con corcho natural para el
aislamiento térmico sobre
superficies minerales en vertical.
Disponible en 8 colores + blanco.



	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Corcho Proyect. Natural Palet Completo	15 L	-	33	8431168013649	238,68€
Tixol Corcho Proyect. Natural	15 L	-	33	8431168013632	248,19€
Tixol Corcho Proyect. Natural Fino Palet Completo	15 L	-	33	8431168013663	245,89€
Tixol Corcho Proyect. Natural Fino	15 L	-	33	8431168013656	255,63€
Tixol Corcho Cementoso	9+6 Kg	-	33	8431168013625	151,38€

Thermo Aislantes de rotura puente térmico con microesferas, porex y corcho

Rotura Puente térmico

Anti condensaciones

Reducción de calor y frío

Aislamiento acústico.

Impermeabilización

Productos formulados para reducir la temperatura de fachadas, tejados e interiores.



Pintura térmica y anti condensación Interior /Exterior

Pintura térmica con micro esferas de vidrio huecas para la reducción de frío-calor y evitar condensaciones tanto en interior como en exterior.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20°C

Aplicación: Liana o espátula

Repintado: 12 horas

Seco al tacto: 4-5 horas

Rendimiento: 1,2 Kg/m2 y mm de espesor

Limpieza: Agua

15 Kg.

4 Kg.

0,75 Kg.



Impermeabilizante térmico

Pintura impermeabilizante con micro esferas de vidrio huecas para la reducción de frío-calor y evitar condensaciones en aplicación de cubiertas, terrazas y fachadas.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola

Repintado: 12 h.

Seco al tacto: 2-4 horas

Rendimiento: Anticondensación: 700 gr/m2 Impermeabilizante térmico: 1.5 kg/m2

Limpieza: Agua

15 L.

4 L.



Thermo Masilla F

Masilla térmica lista al uso formulada con microesferas cerámicas huecas.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20°C

Aplicación: Liana o espátula

Repintado: 12 horas

Seco al tacto: 4-5 horas

Rendimiento: 1,2 Kg/m2 y mm de espesor

Limpieza: Agua

20 Kg.

5 Kg.



Thermo Mortero G

Mortero en polvo formulado con corcho natural, cal hidráulica y fibras para enlucidos de hasta 1 cm de espesor por capa.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20°C

Aplicación: Liana, espátula o proyectado

Repintado: 24 h. a 20°C

Seco al tacto: 4-6 horas

Rendimiento: 5 Kg/m2 y 1 cm de espesor

Limpieza: Agua

8 Kg.



Thermo Mortero G.Porex

Mortero en polvo con Porexpan, cal hidráulica y fibras para enlucidos de hasta 5cm de espesor por capas.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20°C

Aplicación: Liana, espátula o proyectado

Repintado: 24 h.

Seco al tacto: 4-6 horas

Rendimiento: 3 Kg/m2 y 1 cm de espesor

Limpieza: Agua

5 kg.

	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Thermo Mortero G (Hasta 5cm espesor)	8 Kg	-	66	8431168012031	40,70€
Tixol Thermo Mortero G Porex	5 Kg	-	66	8431168010600	21,45€
Thermo Masilla F (Hasta 2mm espesor)	5 Kg	-	90	8431168008669	37,31€
	20 Kg	-	33	8431168008652	134,52€
Pintura térmica y Anti Condensación Interior/Exterior	0,75 L	-	300	8431168012871	19,40€
	4 L	-	120	8431168012888	51,99€
	15 L	-	33	8431168012895	180,21€
Impermeabilizante Térmico	4 L	-	120	8431168009826	53,78€
	15 L	-	33	8431168008676	182,07€

Tixol® Thermo Aislantes

Revestimientos térmicos reflexivos



Los productos de esta gama han sido diseñados para reflejar un 90% de la radiación solar, esto se consigue por una combinación de pigmentos especiales y aditivos que hacen posible esta extraordinaria capacidad de reflexión.



Pintura térmica reflexiva Interior

La aplicación de esta versión es muy interesante ya que, aunque no reciba radiación solar evita la fuga del calor al exterior del edificio. Tiene la capacidad de mantener la temperatura interior tanto en invierno como en verano.

-  **Uso:**
Interior
-  **Seco al tacto:**
20-30 min.
-  **Aplicación:**
Rodillo o Pistola
-  **Repintado:**
3/4 horas
-  **Limpieza:**
Agua
-  **Rendimiento:**
200 gr/m2 por capa



Revestimiento térmico reflexivo

Su eficacia reflexiva es del 90% de la irradiación solar es por tanto un tratamiento realmente eficaz para evitar la transmisión de calor a través de la superficie exterior al interior. En verano supone un ahorro energético importante reduciendo el uso del aire acondicionado.

-  **Uso:**
Exterior
-  **Seco al tacto:**
2 horas
-  **Aplicación:**
Brocha, Rodillo o Pistola
-  **Repintado:**
12/24 horas
-  **Limpieza:**
Agua
-  **Rendimiento:**
150 gr/m2 por capa



Revestimiento Elástico para fachadas y cubiertas.

Revestimiento elástico, impermeabilizante de fachadas y cubiertas. Aplicado sobre 2 kg/m2 de Tixol corcho proyectado ofrece resultados de aislamiento similares a un SATE de 5 cm de espesor.



-  **Uso:**
Interior / Exterior
-  **Seco al tacto:**
2 horas
-  **Aplicación:**
Brocha, Rodillo o Pistola
-  **Repintado:**
12/24 horas
-  **Limpieza:**
Agua
-  **Rendimiento:**
600 gr/m2 en dos capas



Impermeabilizante de terrazas.

Actúa como sus versiones anteriores y su aplicación esta pensada como revestimiento impermeable de fachadas, cubiertas y terrazas con elasticidad suficiente para seguir movimientos de obra y evitar micro fisuras.

-  **Uso:**
Exterior
-  **Seco al tacto:**
2 horas
-  **Aplicación:**
Brocha, Rodillo o Pistola
-  **Repintado:**
12/24 horas
-  **Limpieza:**
Agua
-  **Rendimiento:**
1,5-2 kg/m2 en dos capas



La Línea Thermo Aislantes ha sido sometida a diferentes ensayos técnicos en los que han verificado y comprobado su eficiencia a la hora de reducir la temperatura interior de las viviendas, reduciendo así el consumo energético.

	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Pintura Térmica Reflexiva Interior	4 L	-	120	8431168013267	36,36€
	15 L	-	33	8431168013274	108,05€
Tixol Revestimiento Térmico Reflexivo	4 L	-	120	8431168013281	43,33€
	15 L	-	33	8431168013298	138,93€
Tixol Revestimiento Elástico Reflexivo	4 L	-	120	8431168013304	39,19€
	15 L	-	33	8431168013311	126,90€
Tixol Impermeabilizante Térmico Reflexivo	4 L	-	120	8431168013328	43,76€
	15 L	-	33	8431168013335	122,70€

Tixol®


Acabados Interior/Exterior

Acabados




Satinée Lion

Pintura Satinada a base de copolímeros vinílicos para la decoración de superficies murales. Excelente nivelación. Blanco nieve. No amarillea. Muy lavable. Interior / exterior.




Hidro Mat Eco

Pintura Mate Interior a base de copolímeros acrílicos para la decoración de paredes y techos en interior. Se aplica sobre todo tipo de materiales de albañilería previamente imprimados. Altísima cubrición y buen tacto y lavabilidad. Blanco nieve. No amarillea.



Ecosil Pintura al Silicato

Pintura mineral a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos para decoración de superficies minerales en interior y exterior. Excelente acabado mineral, previo sellado con Tixol Ecosil Fondo, en la restauración de patrimonio histórico, fachadas y donde se busque máxima transpirabilidad y durabilidad en el tiempo.




	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Satinée Lion	4 L	-	120	8431168010891	32,33€
	15 L	-	33	8431168002629	107,18€
Hidro Mat Eco	15 L	-	33	8431168003367	60,64€
Tixol Ecosil Fondo Silicato	15 L		33	8431168010488	100,54€
Tixol Ecosil Pintura Silicato	15 L		33	8431168010495	167,98€



Hidro Mat P-900

Pintura Mate seda a base de copolímeros vinílicos para la decoración de superficies murales. Se aplica sobre todo tipo de materiales de albañilería previamente imprimados. Excelente nivelación. Blanco nieve. No amarillea. Muy lavable.



Interior / exterior.



Esmalte Acrílico Multisuperficie

Esmalte al agua multiuso. Adherencia excepcional sobre cualquier superficie sin poro. Recomendado para la renovación de cocinas, adhiere sobre azulejos, formica, contrachapado y en general sobre superficies sin porosidad.

Disponible en bases BL y TR y acabados Mate y Satinado.



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Hidro Mat P-900	15 L	-	33	8431168003350	94,81€
Esmalte Acrílico Multisuperficie Mate BL	0,75 L	-	300	8431168005873	24,26€
	4 L	-	120	8431168005880	84,23€
	12 L	-	33	8431168006214	243,01€
Esmalte Acrílico Multisuperficie Mate TR	0,75 L	-	300	8431168005897	22,28€
	4 L	-	120	8431168005903	76,59€
	12 L	-	33	8431168006221	200,08€
Esmalte Acrílico Multisuperficie Satinado BL	0,75 L	-	300	8431168006252	25,68€
	4 L	-	120	8431168006245	84,04€
	12 L	-	33	8431168006238	198,04€
Esmalte Acrílico Multisuperficie Satinado TR	0,75 L	-	300	8431168006283	22,10€
	4 L	-	120	8431168006276	76,81€
	12 L	-	33	8431168006269	190,59€



Tixol[®] Nature

100% Natural

La gama de morteros y
pintura de cal más natural.



Tixol® Nature



Pintura de Cal

Agradable aspecto mineral a base de cal en pasta envejecida, carbonatos cálcicos y cola vegetal para aumentar flexibilidad, resistencia y adherencia sobre superficies pintadas. 100 % Natural, ideal en hospitales, guarderías, colegios, oficinas, hoteles, así como en viviendas donde se requiera un acabado natural, sin aditivos químicos. Blancura excepcional, muy transpirable, inalterable a los alcalis del cemento, excelente adherencia sobre superficies minerales y superficies pintadas. Ph Alcalino que evita la proliferación de manchas relacionadas con la humedad.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
10 días

**Aplicación:**
Pistola, Brocha o rodillo

**Repintado:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
1h

**Rendimiento:**
6-8 m2 / L.

**Limpieza:**
Agua

**15L.**

**4L.**





Mortero de Cal de Agarre

Mortero de Cal de agarre para la renovación sobre superficies minerales, superficies pintadas, placas de cartón yeso, yesos proyectados o cualquier soporte no mineral que requiera ser imprimado para acabar con morteros de Cal Nature en espesores máximos de 5 mm por capa.

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
48h.

**Aplicación:**
Llana, Espátula o Proyectado

**Repintado:**
Fresco sobre fresco

**Seco al tacto:**
1h/mm espesor

**Rendimiento:**
1 kg/ m2 a 1 mm de espesor

**Limpieza:**
Agua

**Saco 25 Kg**





Sistema Anti Humedad para muros

Mortero de Cal aérea en pasta de altísima transpirabilidad para reparación de superficies minerales con problemas de humedad capilar. (ver propuesta completa en documento especial humedades)

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
48h.

**Aplicación:**
Llana, Espátula o Proyectado

**Repintado:**
Fresco sobre fresco

**Seco al tacto:**
1h/mm espesor

**Rendimiento:**
1 kg/ m2 a 1 mm de espesor

**Limpieza:**
Agua

**20 Kg**



	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Mortero de Cal de Agarre	25 kg	33	8431168010129	66,71€
Tixol Pintura de Cal Interior - Exterior *Contiene titanio para cubrición en húmedo.	4 L	120	8431168010082	55,65€
	15 L	33	8431168010099	185,43€
Tixol Pintura de Cal Interior - Exterior ECO	4 L	120	8431168012598	38,26€
	15 L	33	8431168012604	124,15€
Tixol Mortero de Cal Anti humedad	20 kg	33	8431168010853	35,78€
Tixol Cal en pasta envejecida 1 mm enlucir	20 kg	33	8431168010860	40,07€
Tixol Cal en pasta envejecida 40 micras (Encalar)	20 kg	33	8431168010877	43,81€

Cal Aérea Natural

Carta de Colores

12 pigmentos especiales para teñido de Pintura de Cal



Cal en pasta envejecida “6 meses”

Dos versiones de cal aérea en pasta natural, envejecida durante un mínimo de 6 meses, para el encalado tradicional o la aplicación a llana. Actúa como desinfectante natural contra insectos, plagas y hongos, tanto en granjas de animales como en agricultura. En decoración para la realización de estucos, esgrafiados, encalado o pintado tradicional de superficies en interior y exterior. Se suministra envasado en cubos de 20 kg.

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
48h.

**Aplicación:**
Llana, Espátula o Proyectado

**Repintado:**
Fresco sobre fresco

**Seco al tacto:**
1h/mm espesor

**Rendimiento:**
1 kg/ m2 a 1 mm de espesor

**Limpieza:**
Agua

**20 Kg**





	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Toner Nature Arenisca	250 ml		8431168011591	20,02€
Toner Nature Feldespato	250 ml		8431168011607	20,02€
Toner Nature Agua Marina	250 ml		8431168011614	34,45€
Toner Nature Terracota	250 ml		8431168011621	34,45€
Toner Nature Greda	250 ml		8431168011638	34,45€
Toner Nature Cuarzo Rosa	250 ml		8431168011645	34,45€
Toner Nature Senia	250 ml		8431168011652	34,45€
Toner Nature Piedra	250 ml		8431168011669	34,45€
Toner Nature Feldespato Intenso	250 ml		8431168011676	34,45€
Toner Nature Jaspe	250 ml		8431168011683	54,18€
Toner Nature Jade	250 ml		8431168011690	54,18€
Toner Nature Almagra	250 ml		8431168011706	54,18€

Tixol[®] Nature

100% Natural

Morteros y pinturas de
Cal Aérea Natural

Cal Aérea Natural



Mortero de Cal Grueso

Mortero de Cal aérea en pasta de árido grueso para reparación y enlucido con posibilidad de rellenos de hasta 1 cm de espesor por capa.

Posibilidad de teñido con tintes inorgánicos o minerales.

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
48 h. a 20C°

**Aplicación:**
Llana, Espátula o proyectado.

**Repintado:**
fresco sobre fresco

**Seco al tacto:**
6h a 1cm espesor

**Rendimiento:**
20 kg / m2 a 1 cm de espesor

**Limpieza:**
Agua

**20 Kg**





Mortero de Cal Fino

Mortero de Cal aérea en pasta de árido fino para enlucidos de hasta 1,5 mm de espesor por capa.

Posibilidad de teñido con tintes inorgánicos o minerales.

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
24 h. a 20C°

**Aplicación:**
Llana, Espátula o proyectado.

**Repintado:**
fresco sobre fresco

**Seco al tacto:**
3h a 1mm espesor

**Rendimiento:**
5 kg / m2 a 1 mm de espesor

**Limpieza:**
Agua

**20 Kg**





Mortero de Cal Extrafino

Mortero de Cal aérea en pasta de árido extrafino exclusivo para enlucidos de hasta 0,5 mm de espesor por capa formulado para acabados planchados tipo estuco o tadelak.

Posibilidad de teñido con tintes inorgánicos o minerales.

**Uso:**
Interior / Exterior

**Seco total:**
24 h. a 20C°

**Aplicación:**
Llana, Espátula o proyectado.

**Repintado:**
fresco sobre fresco

**Seco al tacto:**
1h a 1mm espesor

**Rendimiento:**
1 kg / m2 a 1 mm de espesor

**Limpieza:**
Agua

**20 Kg**



	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Mortero de Cal en pasta Grueso	20 kg	33	8431168010822	35,78€
Tixol Mortero de Cal en pasta Fino	20 Kg	33	8431168010839	41,56€
Tixol Mortero de Cal en pasta Extra fino	20 Kg	33	8431168010846	48,50€

Tixol® Nature

100% Natural

Morteros y pinturas de Cal Hidráulica Natural

Cal Hidráulica Natural



Mortero de Cal Romano Grueso (Sistema anti humedad Cal hidráulica)

Mortero de Cal hidráulica natural NHL 5 con puzolanas y áridos seleccionados de gran pureza, sin aditivos químicos. Capacidad de relleno de hasta 1 cm por capa, ofrece unas propiedades excelentes para la restauración de patrimonio histórico, reparación de muros, rejuntado de mampostería de piedra natural, ladrillo visto, bio construcción, reparación de humedades con problemas de salitres y general soportes minerales con necesidad de una reparación duradera, transpirable y sostenible. Color beige. Posibilidad de aplicar en piscinas naturales y aljibes. Valido en sistema de reparación de humedades.

- **Uso:**
Interior / Exterior
- **Seco total:**
24 h. a 20C°
- **Aplicación:**
Llana o Espátula
- **Repintado:**
Fresco sobre fresco
- **Seco al tacto:**
6h a 1 cm espesor
- **Rendimiento:**
20 kg / m2 a 1 cm de espesor
- **Limpieza:**
Agua



Saco 23 Kg



Mortero de Cal Aislante Térmico (Con corcho natural)

Mortero de Cal hidráulica Natural, carbonatos cálcicos y corcho natural triturado. Formulado para el aislamiento térmico de fachadas o superficies que requieran una mejora térmica, rotura del puente térmico o eliminación de problemas de condensaciones. Permite realizar rellenos de hasta 1 cm de espesor por capa tanto en interior como en exterior. Alta resistencia mecánica, permeabilidad al vapor, transpirabilidad y durabilidad. Ideal en la renovación en bio construcción donde se requiere el uso de materiales naturales y sin aditivos químicos.

- **Uso:**
Interior / Exterior
- **Seco total:**
24 h. a 20C°
- **Aplicación:**
Llana o Espátula
- **Repintado:**
12 horas
- **Seco al tacto:**
6h a 1 cm espesor
- **Rendimiento:**
2,5 kg / m2 a 5 mm de espesor
- **Limpieza:**
Agua



Saco 8 Kg



Mortero de Cal Romano Fino

Mortero de Cal Hidráulica Natural NHL 3,5 con puzolanas y áridos seleccionados de gran pureza, sin aditivos químicos. Obtenido del apagado de la cal que ofrece unas propiedades excelentes en la restauración de patrimonio histórico, enlucido de muros, reparación de humedades con problemas de salitres y general enlucidos sobre soportes minerales con necesidad de un acabado estético duradero, muy transpirable y sostenible. Espesor máximo de 5 mm por capa. Posibilidad de aplicar en piscinas naturales y aljibes.

- **Uso:**
Interior / Exterior
- **Seco total:**
24 h. a 20C°
- **Aplicación:**
Llana o Espátula
- **Repintado:**
Fresco sobre fresco
- **Seco al tacto:**
4h a 5 mm espesor
- **Rendimiento:**
20 kg / m2 a 1 cm de espesor
- **Limpieza:**
Agua



Saco 23 Kg



	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Mortero de Cal Romano Grueso	23 kg	56	8431168011201	41,38€
Tixol Mortero de Cal Aislante Térmico	8 kg	66	8431168011911	41,49€
Tixol Mortero de Cal Romano Fino	22 kg	64	8431168011218	38,52€

Tixol® Nature Floor

Cal hidráulica natural para pavimentos.

El acabado más natural para pavimentos y paramentos continuos con una gama única de 13 colores naturales y 3 acabados con cristal reciclado.



NATURE FLOOR

Mortero de cal hidráulica natural NHL-5, puzolanas, áridos seleccionados y resinas base agua para la realización de pavimentos y paramentos continuos en interior y exterior.

El sistema Tixol Nature Floor confiere acabados continuos muy naturales y resistentes al impacto y abrasión. Disponible en tres granulometrías, Grano medio y Grano fino, y grano grueso, 13 colores y 3 acabados con cristal reciclado.



Uso:
Interior / Exterior



Repintado:
Una vez seca primera mano o fresco sobre fresco.



Aplicación:
Liana o Espátula



Repintado otros productos:
24 h.



Limpeza:
Agua



Rendimiento:
1,5 kg/m2 por mm de espesor.



Grano Medio: 14 kg de polvo + 7 kg de resina
Grano Fino: 10 kg de polvo + 5 kg de resina
Grano Grueso: 14 kg de polvo + 7 kg de resina



	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Nature Floor Fino Cubo (5 kg de Floor Resin)	10 kg	-	8431168013670	57,59€
Tixol Nature Floor Medio Cubo (7 kg de Floor Resin)	14 kg	33	8431168013687	75,94€
Tixol Nature Floor Grueso Cubo (7 kg de Floor Resin)	14 kg	33	8431168014981	75,55€
Tixol Nature Floor Resin Garrafa	7 kg	120	8431168013694	78,29€
	5 kg	90	8431168013342	57,05€
Tixol Nature Roc Primer	5 kg	120	8431168013717	51,62€
	15 kg	33	8431168013700	139,23€
Hidro Finish	1 L	-	8431168006887	14,77€
	5 L	-	8431168006870	67,69€
Pu Finish Extreme mate	1 Kg		8431168014479	132,04€
	5 Kg		8431168014486	591,57€
Pu Finish Extreme brillo	1 Kg		8431168014493	141,39€
	5 Kg		8431168014509	634,25€



Consigue cualquier color de la carta utilizando:



KIT Grano fino
Nature Floor polvo 10 kg +
Nature Floor Resin 5 kg.

KIT Grano medio
Nature Floor polvo 14 kg +
Nature Floor Resin 7 kg.

KIT Grano grueso
Nature Floor polvo 14 kg +
Nature Floor Resin 7 kg.


+



Consigue cualquier color de la carta utilizado las dos medidas de toner 30 gr y 120 gr por cada Kit Nature Floor.

30 gr., 120 gr.
en la proporción y base indicada en cada color.

Añade 2,8 kg de Toner Cristal para conseguir nuestros **3 colores Cristal**

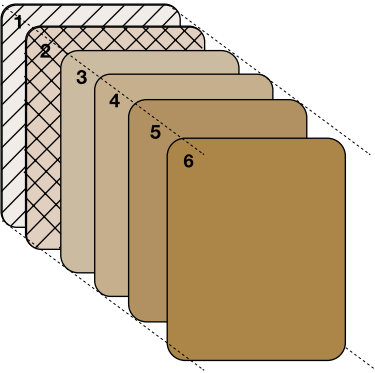

	Formato	Und.Pack	Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Tixol Nature Floor Toner Greda	30 Gr	6	-	8431168013748	13,85€
Tixol Nature Floor Toner Ceniza	30 Gr	6	-	8431168013755	13,85€
Tixol Nature Floor Toner Laguená	30 Gr	6	-	8431168013762	13,85€
Tixol Nature Floor Toner Arcilla	30 Gr	6	-	8431168013779	13,85€
Tixol Nature Floor Toner Arena	30 Gr	6	-	8431168013786	13,85€
Tixol Nature Floor Toner Blanco	120 Gr	6	-	8431168013724	14,23€
Tixol Nature Floor Toner Greda Intenso	120 Gr	6	-	8431168013793	18,52€
Tixol Nature Floor Toner Ceniza Intenso	120 Gr	6	-	8431168013809	18,52€
Tixol Nature Floor Toner Laguená Intenso	120 Gr	6	-	8431168013816	18,52€
Tixol Nature Floor Toner Arcilla Intenso	120 Gr	6	-	8431168013823	18,52€
Tixol Nature Floor Toner Arena Intenso	120 Gr	6	-	8431168013830	18,52€
Tixol Nature Floor Toner Cristal Verde Botella	2,8 Kg	4	-	8431168013847	41,58€
Tixol Nature Floor Toner Cristal Azul	2,8 Kg	4	-	8431168013854	41,58€
Tixol Nature Floor Toner Cristal Multicolor	2,8 Kg	4	-	8431168013861	41,59€

Tixol® Nature Wall

Tres morteros de cal natural y aditivos especiales para la decoración directa sobre superficies pintadas, cartón yeso, yeso, superficies minerales en paramentos de interior y exterior.

Cada referencia dispone de una carta de 11 colores naturales usando toners Nature Floor y la posibilidad de añadir agregados de paja, cascara de arroz o cristal reciclado para la obtención de texturas y terminaciones únicas.



NATURE WALL

Mortero de cal aérea natural de granulometría media para la decoración en espesores de hasta 5 mm por capa.

Color blanco natural.

Uso:
Interior y Exterior

Limpieza:
Agua

Aplicación:
Llana, espátula o proyectado

Seco al tacto:
2 horas

Repintado:
Fresco sobre fresco con mismo producto. Totalmente seco con pintura.

Rendimiento:
1 kg/m2 por cada milímetro de espesor.



Saco de 25 kg.



NATURE WALL FINO

Mortero de Cal hidráulica natural, puzolana y áridos de granulometría fina para la decoración en espesores de hasta 3 mm por capa.

Uso:
Interior y Exterior

Limpieza:
Agua

Aplicación:
Llana y espátula

Seco al tacto:
2 horas

Repintado:
Fresco sobre fresco

Rendimiento:
1,2 kg/ 1,7kg/m2 y milímetro de espesor.



Saco de 25 kg.



NATURE WALL EXTRA FINO

Mortero de Cal aérea natural y áridos de granulometría extrafina para la decoración en espesores de hasta 1,5 mm por capa.

Uso:
Interior y Exterior

Limpieza:
Agua

Aplicación:
Llana, espátula o proyectado.

Seco al tacto:
2 horas

Repintado:
Fresco sobre fresco

Rendimiento:
1,5 kg/m2 y milímetro de espesor.



Saco de 15 kg.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Nature Wall	25 kg		-	8431168014516	63,51€
Tixol Nature Wall Fino	25 kg			8431168014998	61,75€
Tixol Nature Wall Extra Fino	15 kg			8431168015001	69,65€
Hidrofugante Invisible Protector Hidrófugo antimanchas	1 L	-	360	8431168001998	25,16€
	5 L	-	100	8431168001608	109,96€
	25 L	-	22	8431168001615	503,85€

Tixol Nature Wall

PASO 1 IMPRIMACIÓN

Aplicación de 1 capa de Tixol Roc Primer

PASO 2 APLICACIÓN

Aplicación 1 o 2 capas de Tixol Nature Wall


PASO 3

Aplicación de Tixol Hidrofugante invisible o Nature Protect




Consigue cualquier color de la carta utilizando mismos toners Nature Floor en proporciones de 30 gr y 120 gr por cada saco de Nature Wall.

SACO
Nature Wall 25 kg
Nature Wall Fino 25 kg
Nature Wall Extrafino 15 kg



Y nuestras dos medidas de toner para conseguir los 12 colores:

30 gr. o 120 gr.
en la proporción y base indicada en cada color.

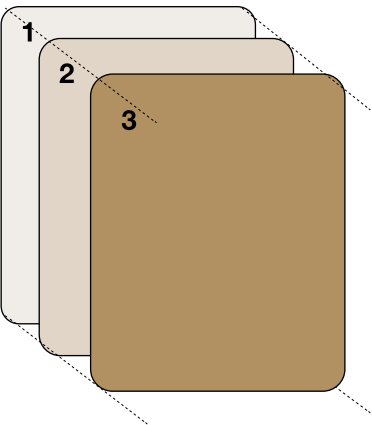

Tixol®

Nature Arcilla

Pintura de arcilla natural.

Pintura de arcilla 100% natural, formulada con ligantes vegetales y tierras naturales para revestir techos y paredes en interior, Ahora también en exterior añadiendo Aditivo X.



NATURE ARCILLA

Pintura de arcilla 100% natural, formulada con ligantes vegetales y tierras naturales para revestir techos y paredes en interior. Especialmente recomendada en locales con fondos minerales donde se requiera una máxima transpirabilidad, una calidad del aire en interior superior y minimizar la proliferación de mohos y microorganismos. También puede ser aplicada sobre pinturas, placas de cartón yeso, yeso o cemento previamente imprimados con Tixol Endurecedor de fondos. Proporciona acabados naturales, disponible en carta de 18 colores y tres texturas, fina, media y rugosa. Uso recomendado para personas con sensibilidad química. Libre de metales pesados, disolventes y sustancias tóxicas. Cov 0%, libre de formaldehído.

Uso:
Interior

Limpieza:
Agua

Aplicación:
Paletina, brocha o rodillo

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
1 horas

Rendimiento:
250-300 gr/m2 en dos capas.

10 Kg.
Acabado Natural

10 Kg + 6,25 Kg
Acabado arenado con 0,2 "Textura Fina"

10 Kg + 7 Kg
Acabado arenado "Textura Rustica"



NATURE PROTECT

Nature Protect es un sellador-Hidrofugante acrílico polisiloxano invisible para la protección de acabados Nature Wall y Nature Arcilla. Formulado para proteger sin desnaturalizar terminaciones de arcilla. Repele el agua y evita el manchado superficial tanto en interior como en exterior. Muy transpirable.

Uso:
Interior y Exterior

Limpieza:
Agua

Aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Repintado:
Antes de 20 minutos.

Seco al tacto:
1 horas

Rendimiento:
100-250 gr/m2

25 L.

5 L.

1 L.



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Nature Protect	1 kg		300	8431168014448	29,39€
	5 kg		90	8431168014455	125,54€
	20 kg		22	8431168014462	431,17€



Consigue cualquier color de la carta añadiendo a cada cubo de 10 kg un toner especial arcilla.



Nature Arcilla 10 kg

+



Añade aditivo X por cada cubo de 10 kg de arcilla para apliaciones en exterior o en zonas interiores que requieran mayor resistencia a la humedad.


Atencion! Los toners de color de gamas Nature Floor, Wall o pintura de Cal, no son compatibles con pintura de arcilla.

Tixol Nature Arcilla

PASO 1
Imprimir con una capa de Tixol pintura de Cal eco

PASO 2
Aplicar dos capas de Tixol Pintura de Arcilla natural o con los dos aridos de arena Textura fina o Textura Rustica

PASO 3
Proteger con Nature Protect



	Formato	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio. Env
Nature Arcilla	10 kg	-	33	8431168014189	111,71€
Textura Fina	6,25 kg	-	66	8431168014196	25,89€
Textura Rustica	7 kg	-	66	8431168014202	29,00€
Aditivo X Aplicación Exterior		-		8431168015018	14,72€
Toner Arcilla Blanco		6	-	8431168014219	46,05€
Toner Arcilla Greda		6	-	8431168014226	46,02€
Toner Arcilla Greda Intenso		6	-	8431168014233	45,98€
Toner Arcilla Arena		6	-	8431168014240	46,00€
Toner Arcilla Arena Intenso		6	-	8431168014257	46,01€
Toner Arcilla Laguena		6	-	8431168014264	46,05€
Toner Arcilla Laguena Intenso		6	-	8431168014271	49,10€
Toner Arcila Arcilla		6	-	8431168014288	46,03€
Toner Arcilla Arcilla Intenso		6	-	8431168014295	46,02€
Toner Arcilla Ceniza		6	-	8431168014301	46,03€
Toner Arcilla Ceniza Intenso		6	-	8431168014318	46,02€
Toner Arcilla Almagra		6	-	8431168014325	46,01€
Toner Arcilla Almagra Intenso		6	-	8431168014332	46,05€
Toner Arcilla Siena		6	-	8431168014349	46,04€
Toner Arcilla Siena Intenso		6	-	8431168014356	46,01€
Toner Arcilla Barro		6	-	8431168014363	46,06€
Toner Arcilla Barro Intenso		6	-	8431168014370	46,00€
		-			
		-			



MORTERO DE ARCILLA

Mortero de arcilla natural y aditivos especiales para aplicación directa sobre superficies pintadas, cartón yeso, yeso o superficies minerales. Formulado para la decoración de muros en interior, permite obtener acabados planchados muy finos o texturas rústicas de hasta 5 mm de espesor por capa. Disponible carta de 11 colores naturales y la posibilidad de añadir agregados de paja, cascara de arroz o cristal reciclado para la obtención de texturas y terminaciones únicas.

**Uso:**
Interior

**Limpieza:**
Agua

**Aplicación:**
Paletina o llana

**Repintado:**
Fresco sobre fresco o una vez seco

**Dilución:**
50% agua

**Rendimiento:**
1,5 kg/m2 y mm de espesor

**Espesor máximo:**
5 mm


**Tiempo de vida de la mezcla:** 1 h

**14 Kg.**





Consigue cualquier color de la carta utilizando por cada saco de 14 kg, mismos toners Nature Floor y Wall en las proporciones 30 gr o 120 gr indicadas.

**Nature Mortero de Arcilla 14 kg**



**30 gr., 120 gr.**
en la proporción y base indicada en cada color.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Mortero de Arcilla	14 kg		-	8431168015025	48,54€

Tixol®

Agregados Nature

Agregados de paja, cascara de arroz y cristales reciclados coloreados para la mezcla con morteros de cal y arcilla Tixol Nature.



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Agregado Cascara Arroz	300 gr		-	8431168015049	9,52€
Agregado Paja Fina	225 gr			8431168015056	9,52€
Cristal reciclado negro	20 gr			8431168015063	11,90€
Cristal recilado naranja	20 gr			8431168015070	11,90€
Cristal reciclado verde	20 gr			8431168015087	11,90€
Cristal reciclado rojo	20 gr			8431168015094	11,90€
Cristal reciclado blanco	20 gr			8431168015148	11,90€

Tixol[®] Oxitec

Revestimientos
Metálicos



Tixol Oxitec Hierro

Revestimiento metálico para oxidar con polvo de hierro y activador de oxido incluido en el envase.

- Uso:
Interior y Exterior
- Seco total:
24 horas
- Aplicaci—n:
Brocha, Rodillo,
Llana o pistola
- Seco al tacto:
1 hora
- Rendimiento Llana:
800 gr/m2
Rendimiento
Brocha o rodillo:
600 gr/m2
Rendimiento pistola:
700 gr/m2
- Limpieza:
Agua

10 kg.

2 Kg.



Tixol Oxitec Cobre

Revestimiento metálico para oxidar con polvo de cobre y activador de oxido incluido en el envase.

- Uso:
Interior y Exterior
- Seco total:
24 horas
- Aplicaci—n:
Brocha, Rodillo,
Llana o pistola
- Seco al tacto:
1 hora
- Rendimiento Llana:
800 gr/m2
Rendimiento
Brocha o rodillo:
600 gr/m2
Rendimiento pistola:
700 gr/m2
- Limpieza:
Agua

5 kg.

1 Kg.



Hierro.



Mezcla hierro
y cobre.



Cobre.


GRÁFICO APLICACIÓN
TIXOL OXITEC HIERRO O COBRE

PASO 1
Sellar con Tixol
Endurecedor de fondos

PASO 2
Aplicar dos capas de
Tixol Hierro o cobre preoxidado
a brocha, rodillo, pistola o a llana.

PASO 3
Sellar con una capa de Tixol Hidro
finish para paralizar oxido

PASO 4
En exterior o cuando se requiera mayor
proteccion, barnizar con dos capas de
Tixol Hidro finish Pu 1C o 2 C



REVESTIMIENTOS METALICOS EN ACABADO OXIDO.	Envase	Unid. / Pack	C. de Barras	Precio Env.
Oxitec Hierro Preoxidado	2 Kg	6	8431168009604	63,44€
	10 Kg	-	8431168009611	262,98€
Oxitec Cobre Preoxidado	1 Kg	6	8431168009628	74,17€
	5 Kg	-	8431168009635	344,34€



Tixol Activador Oxido Gel y Líquido

Dos activadores de oxido en formato líquido o gel para evitar escurridos. Formulados para aumentar el grado de oxidación de los acabados Oxitec o para oxidar metales.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Brocha, Rodillo, Airless
- Repintado: 1 hora
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 200 gr/m2
- Limpieza: Agua



Tixol Hidro Finish

Emulsión acuosa para el sellado o paralización de la oxidación una vez conseguido el acabado deseado.En interior sirve como protección final del acabado.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 1 semana
- Aplicación: Brocha, Rodillo, Airless
- Repintado: 24 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 200 gr/m2
- Limpieza: Agua



Tixol Hidro Finish Pu 2C Mate y Satinado

Barniz de Poliuretano Alifático al agua dos componentes para la protección de acabados Oxitec en exterior o interior previamente sellados con Hidro finish.Disponible en acabados mate y satinado.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 1 semana
- Aplicación: Brocha, Rodillo
- Repintado: 4-6 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 150 gr/m2
- Limpieza: Agua




Barniz de proteccion Oxidos para interior y exterior	Envase	Unid. / Pack	C. de Barras	Precio Env.
Hidro Finish Pu Mate	1 L + 0,100 ml	6	8431168012055	51,96€
	5 L + 0,500 ml	-	8431168012048	247,26€
Hidro finish pu Satinado	1 L + 0,100 ml	6	8431168012079	52,12€
	5 L + 0,500 ml	-	8431168012062	249,41€
Hidro Finish	1 L	-	8431168006887	14,77€
	5 L	-	8431168006870	67,69€
Activador de oxido en formato liquido y gel				
Activador Oxitec Liquido	1 Kg	6	8431168009567	35,85€
	5 kg	-	8431168009840	135,44€
Activador Oxitec Gel	1 Kg	6	8431168009581	35,85€
	5 Kg	-	8431168009598	135,44€



Hidro Finish Pu Natur 1 C

Barniz de poliuretano alifático al agua mono componente para pavimentos y paramentos verticales. Especialmente formulado para proteger sin desnaturalizar los soportes donde es aplicado. Proporciona una protección excelente, resistente a los rayos U.V, no amarillea. Disponible en acabados mate y satinado


- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Brocha, Rodillo, o pistola
- Repintado: 4-6 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 150gr-200 gr/m2 a dos manos
- Limpieza: Agua



Tixol Oxitec Oil

Aceite Inhibidor de óxido para la protección de acabados Oxitec y superficies de hierro natural oxidado. Tambien como aditivo para mejorar el comportamiento de esmaltes alquídicos o al aceite.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Brocha, Rodillo, o pistola
- Repintado: 3-4 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 15 y 20 m2/L
- Limpieza: Agua



	Envase	Unid. / Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Oxitec Oil	0,5 L	6	8431168011300	15,97€
	1 L	6	8431168010730	26,84€
	2,5 L	-	8431168010747	59,88€
	25 L	-	8431168010754	453,84€
Hidro Finish Pu Natur 1 C Mate	1 L	300	8431168014387	47,25€
	5 L	90	8431168014394	215,73€
	20 L	22	8431168014400	821,82€
Hidro Finish Pu Natur 1 C Satinado	1 L	300	8431168014417	39,04€
	5 L	90	8431168014424	205,45
	20 L	22	8431168014431	780,74€

Revestimientos
metálicos para pulir.

Formulaciones en base acuosa con partículas metálicas que tras su aplicación y posterior pulido ofrecen auténticos acabados metálicos.

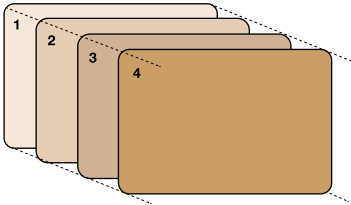


GRÁFICO APLICACIÓN
TIXOL OXITEC PULIDOS

- PASO 1**
Sellar con Tixol
Endurecedor de fondos

PASO 2
Aplicar dos capas de Tixol Cobre,
Bronce, Oro o Inox con lliana
o pistola,
- PASO 3**
Pulir primero con lija grano 500 y
terminar con 2.000 o 3.000

PASO 4
Barnizar con dos capas de Tixol Hidro
finish Pu 1C o 2 C preferentemente a pistola,



Revestimientos metálicos para pulir	Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Oxítec Bronce	1 Kg	6	-	8431168006955	85,30€
	5 Kg	-	-	8431168006962	410,06€
Oxítec Oro	1 Kg	6	-	8431168006993	76,08€
	5 Kg	-	-	8431168007006	360,74€
Oxítec Inox Fine	1 Kg	6	-	8431168006979	64,63€
	5 Kg	-	-	8431168006986	317,65€



Oxitec Metal Bronze

Revestimiento metálico para pulir con polvo de bronce.

- Uso:
Interior y Exterior

Aplicación:
Lliana

Seco al tacto:
1 hora

Limpieza:
Agua
- Seco total:
24 horas

Repintado:
3-4 hora

Rendimiento
800 gr/m2



Bronce



Oxitec Metal Oro

Revestimiento metálico para pulir con polvo de latón.

- Uso:
Interior y Exterior

Aplicación:
Lliana

Seco al tacto:
1 hora

Limpieza:
Agua
- Seco total:
24 horas

Repintado:
3-4 hora

Rendimiento
800 gr/m2



Oro



Oxitec Metal
Inox Fine

Revestimiento metálico para pulir con polvo de aluminio micronizado.

- Uso:
Interior y Exterior


Aplicación:
Lliana

Seco al tacto:
1 hora

Limpieza:
Agua
- Seco total:
24 horas

Repintado:
3-4 hora

Rendimiento
800 gr/m2



Inox Fine



Tixol[®] Wood

Tratamientos para
la madera

Tixol® Wood Lasur



Lasur Acrílico Puro, máxima resistencia al exterior. Muy penetrante, bajo extracto solido que permite proteger sin desnaturalizar el fondo. Brocheable como en sistema disolvente.





Uso:
Interior y Exterior



Seco total:
24 horas



Seco al tacto:
20 min.



Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola



Repintado:
1 hora



Rendimiento:
100/150 gr/m2



Limpieza:
Agua



15L.



4L.




0,75L.



		Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Lasur agua satinado todos los colores		15 L			8431168009642	213,66€
Lasur Satin Blanco		0,75 L	6	600	8431168004104	16,96€
		4 L	2	90	8431168004111	66,65€
Lasur Satin Transparente		0,75 L	6	600	8431168004128	16,96€
		4 L	2	90	8431168004135	66,65€
Lasur Satin Pino Tea		0,75 L	6	600	8431168004142	16,96€
		4 L	2	90	8431168004159	66,65€
Lasur Satin Roble		0,75 L	6	600	8431168004166	16,96€
		4 L	2	90	8431168004173	66,65€
Lasur Satin Pino		0,75 L	6	600	8431168004180	16,96€
		4 L	2	90	8431168004197	66,65€
Lasur Satin Pino Oregon		0,75 L	6	600	8431168004203	16,96€
		4 L	2	90	8431168004210	66,65€
Lasur Satin Caoba		0,75 L	6	600	8431168004227	16,96€
		4 L	2	90	8431168004234	66,65€
Lasur Satin Castaño		0,75 L	6	600	8431168004241	16,96€
		4 L	2	90	8431168004258	66,65€
Lasur Satin Sapelly		0,75 L	6	600	8431168004265	16,96€
		4 L	2	90	8431168004272	66,65€
Lasur Satin Teca		0,75 L	6	600	8431168004289	16,96€
		4 L	2	90	8431168004296	66,65€
Lasur Satin Nogal		0,75 L	6	600	8431168004302	16,96€
		4 L	2	90	8431168004319	66,65€
Lasur Satin Wengué		0,75 L	6	600	8431168004326	16,96€
		4 L	2	90	8431168004333	66,65€
Lasur Satin Palisandro		0,75 L	6	600	8431168004340	16,96€
		4 L	2	90	8431168004357	66,65€
Lasur Satin Ebano		0,75 L	6	600	8431168004364	16,96€
		4 L	2	90	8431168004371	66,65€

Barnices

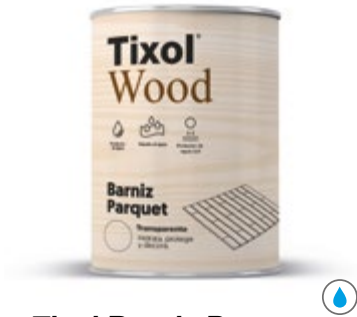

Tixol Barniz Parquet

Barniz acrílico de poliuretano de altísima resistencia al impacto y al rayado para el tratamiento de suelos de madera en interior. Protege y embellece madera sin desnaturalizar su aspecto natural. Disponible catalizador especial para suelos industriales o de alto tránsito.



Uso:
Interior y Exterior



Seco total:
24 horas



Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola



Repintado:
4-6 horas



Seco al tacto:
1 hora



Rendimiento:
120/180 gr/m2



Limpieza:
Agua



15 L.



4 L.



0,75 L.



Barniz Parquet Mate Transparente	0,75 L	6	600	8431168011775	24,01€
	4 L	2	45	8431168011782	92,97€
	15 L		45	8431168011799	334,39€
Barniz Parquet Satin Transparente	0,75 L	6	600	8431168011744	24,01€
	4 L	2	45	8431168011751	92,97€
	15 L		45	8431168011768	334,39€
Barniz Parquet Brillo Transparente	0,75 L	6	600	8431168011713	24,01€
	4 L	2	45	8431168011720	92,97€
	15 L		45	8431168011737	334,39€
Endurecedor Parquet	120 gr			8431168011805	26,25€
	450 gr			8431168011812	89,75€



Tixol®

Wood

Barnices



Tixol Barniz Terrazas Satinado

Barniz Acrílico-Pu especial para suelos de madera en exterior.

Muy resistente al rayado, protege la madera sin desnaturalizarla.



Tixol Barniz Terrazas Anti Slip

Barniz Acrílico-Pu especial para suelos de madera en exterior con microesferas para evitar deslizamiento. Certificado C3.



Tixol Barniz Exterior

Barniz Acrílico-Pu especial para protección de madera en exterior.

Acabados Mate, Satinado y Brillo.



Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
24 horas

Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
30 min.

Rendimiento:
100/150 gr/m2

Limpieza:
Agua



Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
24 horas

Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
30 min.

Rendimiento:
100/150 gr/m2

Limpieza:
Agua



Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
48 horas


Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
30 min.

Rendimiento:
120/180 gr/m2

Limpieza:
Agua



	Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Barniz Terrazas Satinado Miel	0,75 L	6	600	8431168011843	24,41€
	4 L	2	45	8431168011850	92,74€
Barniz Terrazas Satinado Natural	0,75 L	6	600	8431168004388	24,75€
	4 L	2	45	8431168004395	95,88€
Barniz Terrazas Satinado Teca	0,75 L	6	600	8431168011829	24,41€
	4 L	2	45	8431168011836	92,74€
Barniz Exterior Mate Transparente	0,75 L	6	600	8431168004401	20,78€
	4 L	2	45	8431168004418	80,20€
Barniz Exterior Satin Transparente	0,75 L	6	600	8431168004425	20,78€
	4 L	2	45	8431168004432	80,20€
Barniz Exterior Brillo Transparente	0,75 L	6	600	8431168004449	20,78€
	4 L	2	45	8431168004456	80,20€
Wood Barniz Terrazas Satinado Transparente Anti-Slip	0,75 L	6	600	8431168013878	26,31€
	4 L	2	45	8431168013885	99,46€

Tixol®

Wood

Aceites



Tixol Aceite de Teca

Aceite de Tung en base disolvente de máxima calidad y concentración. Hidrata y protege sin crear película.

Aceite Protector anti-manchas incoloro interior

Aceite totalmente transparente para proteger de las manchas en interior y exterior. Alto poder hidrófugo, no crea película ni altera aspecto natural del sustrato.



Uso:
Interior y Exterior



Seco total:
24 horas



Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola



Repintado:
4-6 horas



Seco al tacto:
30 min.



Rendimiento:
100/150 gr/m2



Limpieza:
Disolvente



4L.



0,75L.





Uso:
Interior y Exterior



Seco total:
24 horas



Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola



Repintado:
4-6 horas



Seco al tacto:
30 min.



Rendimiento:
50/80 gr/m2



Limpieza:
Disolvente



4L.



0,75L.





		Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Aceite de Teca Miel		0,75 L	6	600	8431168011874	19,40€
		4 L	2	45	8431168011881	73,63€
Aceite de Teca Natural		0,75 L	6	600	8431168011867	18,85€
		4 L	2	45	8431168009154	72,95€
Aceite de Teca Teca		0,75 L	6	600	8431168011898	18,85€
		4 L	2	45	8431168011904	73,63€
Aceite anti-manchas incoloro		0,75 L	6	600	8431168011928	22,16€
		4 L	2	45	8431168011935	102,14€



Tixol[®]

Marine

AN ABLE DESIGN FOR A LITTLE KNOCK

ABOUT WHICH CAN BE EASILY BUILT

BY THE MATEUR AT LOW COST

**La gama de aceites
protectores para madera
recomendada por los
Marinos.**



Tixol[®] Marine

Resistencia a prueba
de tempestades.



Tixol Aceite
Saturador Oil 1

Aceite saturador alquídico uretano formulado para hidratar Teca y maderas tropicales en ambiente marino. Hidrata en profundidad y protege devolviendo el aspecto original de la madera, aporta una excelente protección contra la humedad sin formar película. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento en sector náutico sin previo lijado ni decapado. Tratamiento previo para acabado con Tixol Marine Aceite de terminación Oil2.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
24 horas

Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
Fresco sobre
fresco

Seco al tacto:
30 min.

Rendimiento:
200/300 gr/m2

Limpieza:
Disolvente

20 L.

2,5 L.

1 L.



Tixol Aceite
Saturador Oil 2

Aceite de terminación de acabado brillo, formulado con resinas alquídico uretano que confieren máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. No se agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento sin previo lijado ni decapado en sector náutico. Tratamiento final previa aplicación con Tixol Marine Aceite Saturador Oil1.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
24 horas

Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
1 hora

Rendimiento:
100/150 gr/m2

Limpieza:
Disolvente

20 L.

2,5 L.

0,75 L.



Aceite de Tung

Tratamiento protector para teca y todo tipo de maderas. Hidrata las superficies y las protege contra agentes atmosfericos sin desnaturalizar la madera.

Formulado con aceite de tung de máxima calidad.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
24 horas

Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
1 hora

Rendimiento:
100/150 gr/m2

Limpieza:
Disolvente

2,5 L.

0,75 L.



Tixol Barniz Marino

Barniz Marino de acabado brillo, formulado con resinas alquídicas uretanadas que confieren máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. Flexible, no se agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento en sector náutico.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
24 horas

Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
30 min

Rendimiento:
100/150 gr/m2

Limpieza:
Disolvente

2,5 L.

0,75 L.



Tixol Convertidor
de Oxido

Transformador de oxido es un polímero sintético quelante diluible en agua de gran eficacia. Formulado para formar una capa inerte sobre superficies de hierro y acero oxidado previo lijado. El tratamiento neutraliza totalmente el óxido y la superficie queda de color negro y totalmente sellada evitando que la oxidación continúe.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
48 horas

Aplicación:
Paletina, Rodillo
y Pistola

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
30 min

Rendimiento:
100/150 gr/m2

Limpieza:
Agua

500 ml.

250 ml.

	Envase	Unid. / Caja	Unid./ Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Marine Aceite Saturador Oil 1	1 L	6	300	8431168010761	21,62€
	2,5 L	2	90	8431168010778	42,73€
	20 L	1	22	8431168010785	275,22€
Tixol Marine Aceite de Acabado Oil 2	1 L	6	300	8431168010792	25,61€
	2,5 L	2	90	8431168010808	52,27€
	20 L	1	22	8431168010815	357,35€
Aceite de Tung	0,75 L	6	300	8431168012116	21,76€
	2,5 L	2	90	8431168012123	69,67€
Barniz Marino	0,75 L	6	300	8431168011263	13,24€
	2,5 L	2	90	8431168011270	43,59€
Transformador de Oxido gama Marine	250 ml.	6	300	8431168011287	15,99€
	500 ml.	2	90	8431168011294	26,75€

Tixol[®]

Decoración de Pavimentos

Tixol® Epoxi 3D



Imprimación Epoxi 100% solidos

Imprimación epoxi 100% solidos disponible en transparente y colores blanco y negro.

**Uso:** Interior

**Seco total:** 15 días

**Aplicación:** Liana dentada, labio goma o rodillo

**Repintado:** 24 horas

**Seco al tacto:** 3 horas

**Rendimiento:** 1 kg/m2 a 1 mm espesor

**Limpieza:** Disolvente



15 Kg**12 kg****3 kg**



Eliminador de Burbujas

Alcohol especial para eliminación de burbujas mediante pulverizado.

**Uso:** Interior

**Seco total:**

**Aplicación:** Pulverizador

**Repintado:**

**Seco al tacto:**

**Rendimiento:**

**Limpieza:** Disolvente



25 L.**5 L.****1 L.**



Cera desmoldeante

Cera especial para desmoldeado de coladas con epoxi 3D.

**Uso:** Interior

**Seco total:** 24 horas

**Aplicación:** Paletina, rodillo o pistola

**Repintado:** 24 horas

**Seco al tacto:** 3 horas

**Rendimiento:** 100-150 gr/m2

**Limpieza:** Agua



4 L.**0,75 L.**

	Envase	Proporción Mezcal	Uds/Palet	C. de Barras	Precio Env.
Imprimacion Epoxi 100% 3D Transp.	3 Kg	2 + 1 Kg	96	8431168005286	75,11€
	12 Kg	8 + 4 Kg	33	8431168005279	247,45€
Imprimacion Epoxi 100% 3D Blanco	3,75 Kg	3 + 0,75 Kg	96	8431168005309	93,34€
	15 Kg	12 + 3 Kg	33	8431168005293	293,85€
Imprimacion Epoxi 100% 3D Negro	3,75 Kg	3 + 0,75 Kg	96	8431168005743	93,34€
	15 Kg	12 + 3 Kg	33	8431168005736	293,85€
Eliminador de Burbujas Epoxi 3D	1 L	6 Uds.	-	8431168006900	17,18€
	5 L	1 Comp.	120	8431168006764	61,67€
	25 L	1 Comp.	22	8431168006757	255,79€
Tixol Cera desmoldeante Epoxi 3D	0,75 L	-		8431168010433	27.70€
	4 L	-		8431168010440	95,44€



Epoxi 3D Resina Epoxi / 100% Sólidos

Formulada para la decoracion de pavimentos, sobre Fotomurales y vinilos porosos o sobre cualquier otra superficie que quiera ser protegida con una resina totalmente transparente y auto nivelante en espesores de hasta 1 cm.

**Uso:** Interior

**Seco total:** 15 días

**Aplicación:** Liana dentada, labio goma o rodillo

**Repintado:** 24 horas

**Seco al tacto:** 3 horas

**Rendimiento:** 1 kg/m2 a 1 mm espesor

**Limpieza:** Disolvente



12 Kg**3 kg****1 kg**



Epoxi Capa Gruesa Autonivelante.

Permite rellenos de 5 cm de espesor por capa. Especial para la fabricación de mesas epoxi 3D.

**Uso:** Interior

**Seco total:** 15 días

**Aplicación:** Liana dentada, labio goma o rodillo

**Repintado:** 72 horas

**Seco al tacto:** 48 horas

**Rendimiento:** 1 kg/m2 a 1 mm espesor

**Limpieza:** Disolvente



10,5 Kg**2,6 kg****1 kg**



Barniz Pu Finish Antirayado

Barniz acrílico alifático al disolvente de 2 componentes de acabado alto brillo que confiere una extrema resistencia y protección anti rayado sobre sistemas Epoxi 3D. De uso interior y exterior, muy resistente en ambientes marinos.

**Uso:** Interior y exterior

**Seco total:** 10 días

**Aplicación:** pistola

**Repintado:** 4-6 horas

**Seco al tacto:** 30 min

**Rendimiento:** 100-150 gr/m2 a 1 mm espesor

**Limpieza:** Disolvente



7,5 L**3 L****0,999 L**

	Envase	Proporción Mezcal	Uds/Palet	C. de Barras	Precio Env.
Epoxi 3D	1,050 Kg	0,70 + 0,350 Kg	300	8431168006771	36,28€
	3 Kg	2 + 1 Kg	96	8431168005316	85,68€
	12 Kg	8 + 4 Kg	33	8431168005606	291,26€
Epoxi 3D CAPA GRUESA	0,98 kg	0,7 kg + 0,28 kg	300	8431168009031	42,31€
	2,670 kg	1,900 Kg + 0,770 kg	96	8431168009048	99,95€
	10,500 kg	7,5 kg+ 3 kg	33	8431168009055	336,42€
Epoxi 3D + U.V. Protect	3 Kg	2 + 1 Kg	96	8431168005330	114,28€
	12 Kg	8 + 4 Kg	33	8431168005323	392,92€
Tixol Barniz Pu Finish anti rayado	0,999 ml	0,666+0,333 ml	6	8431168010402	48,11€
	3 L	2 + 1 Kg		8431168010419	120,97€
	7,5 L	5 + 2,5 ml		8431168010426	278,93€

Tixol®

Epoxi Metal Colors



Epoxi Metal Colors

Resina epoxi 100% solidos con partículas metalicas para la decoracion de pavimentos donde se busquen efectos desiguales y mezclas de color metalizadas.

Rellenos de hasta 1 cm de espesor por capa.

**Uso:**
Interior

**Seco total:**
15 días

**Aplicación:**
Llana dentada, labio goma o rodillo

**Repintado:**
24 horas

**Seco al tacto:**
3 horas

**Rendimiento:**
1 kg/m2 a 1 mm espesor

**Limpieza:**
Disolvente

**12 Kg**

**3 kg**

**1 kg**





3 Colores ya preparados sin necesidad de teñir.

**Gold**

**Metal**

**Copper**

	Envase	Formato	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Epoxi Metal Colors Gold	 Color Dir.	0.700+0.350 kg		8431168009253	40,04€
	 Color Dir.	2 + 1 Kg	96	8431168005514	88,07€
	 Color Dir.	8 + 4 Kg	33	8431168005422	297,85€
Epoxi Metal Colors Metal (Gris)	 1,05 kg.	0.700+0.350 kg	-	8431168009260	40,04€
	 Color Dir.	2 + 1 Kg	96	8431168005545	84,78€
	 Color	8 + 4 Kg	33	8431168005453	284,71€
Epoxi Metal Colors Copper	 1,05 kg.	0.700+0.350 kg	-	8431168009277	40,04€
	 Color Dir.	2 + 1 Kg	96	8431168005538	90,09€
	 Color Dir.	8 + 4 Kg	33	8431168005446	305,48€

Pigmentos para pigmentar base Metal White.

**White**

**Orange**

**Red**

**Strawberry**

**Purple**

**Blue**

**Green**

**Black**



Epoxi metal White “Base Teñir”

Color Blanco Nacar o base para pigmentar con tintes epoxi y tambien como base para personalizar colores con tintes universales o pastas colorantes industriales.

	Envase	Dosis Envases	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Epoxi Metal White (Base Pigmentos)	 1,05 kg	0.700+0.350 Kg	-	8431168009284	40,04€
	 2+1 Kg	-	96	8431168005590	84,78€
	 8+4 Kg	-	33	8431168005507	284,71€
Tinte Epoxi Metal Orange	 0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005552	12,98€
	 0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005460	33,81€
Tinte Epoxi Metal Red	 0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005804	20,10€
	 0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005798	62,08€
Tinte Epoxi Metal Strawberry	 0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005576	20,15€
	 0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005484	55,49€
Tinte Epoxi Metal Purple	 0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005569	19,57€
	 0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005477	55,49€
Tinte Epoxi Metal Blue	 0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005767	13,25€
	 0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005750	33,81€
Tinte Epoxi Metal Green	 0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005781	13,25€
	 0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005774	33,81€
Tinte Epoxi Metal Black	 0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005583	13,25€
	 0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005491	33,81€

Tixol®

Epoxi

Standard Colors



Decoración de Pavimentos



**Autonivelante.
Resina Epoxi / 100% Solidos**

Base especial TR para teñir en máquina

Envase de 1kg= Dosificación para envase 250 gr
Envase de 4 kg= Dosificación para envase 1 kg
Envase de 16 kg=Dosificación para envase 4 kg.

Formulación especial para teñidos en colores sólidos, Ral o Ncs

Colores de fabrica: consultar a partir de 100 kg y plazo de entrega de 1 semana.

-  **Uso:**
Interior
-  **Seco total:**
15 días
-  **Aplicación:**
Liana dentada,
labio goma o
rodillo
-  **Repintado:**
24 horas
-  **Seco al tacto:**
3 horas
-  **Rendimiento:**
1 kg/m2 a 1 mm
espesor
-  **Limpieza:**
Disolvente

-  **20 Kg**
-  **5 Kg**
-  **1 Kg**
- 



	Envase	Uds / Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Base Epoxi Standard Color	0.800+0.200 kg	600	8431168013922	33,68€
	4 + 1 Kg	120	8431168013939	98,12€
	16 + 4 Kg	33	8431168013946	327,81€

Tixol®

Acabado Microcemento

Ultra rápido.



Sistema para pavimentos

Decoración de Pavimentos

Tixol®

Top Level

Autonivelante decorativo para barnizar y dejar de acabado, o para preparar pavimento antes de aplicar sistema micro cemento a rodillo
CEMENT FLOOR



Tixol Epoxi Floor Primer

Imprimación 100% sólidos.

Formulada como puente de unión sobre azulejos previa a la aplicación de Tixol Top Level. Requiere sembrado de arena de sílice hasta saturación para promover una buena adherencia de Top Level.



Sistema Nivelador TOP LEVEL

Sistema de nivelación de pavimentos previa a acabados Micro cemento a rodillo.

Top level es un mortero de nivelación formulado para la aplicación directa sobre pavimentos minerales porosos y sobre cerámicas no porosas previa imprimación epoxi Floor Primer.

Su aplicación es rápida y sencilla, con un tiempo de vida de mezcla de 30 minutos, es transitable a las 3 horas y estará listo para recubrir con sistema Cement-Floor o Crema Pu transcurridas 24 horas.

Tiene una capacidad de relleno de 5 a 15 mm.





GRÁFICO APLICACIÓN TOP LEVEL

PASO 1
Aplicar una capa de Tixol Epoxi floor primer + sembrado de arena hasta saturación

PASO 2
Una vez seco, aspirar arena no adherida a resina

PASO 3
Sellar con una capa de Tixol Endurecedor de fondos

PASO 4
Aplicar Tixol Top Level

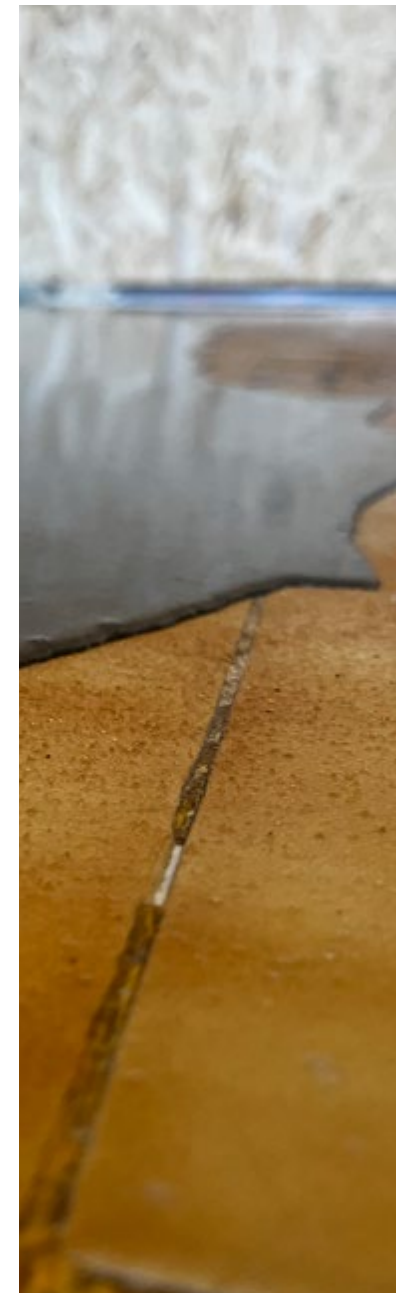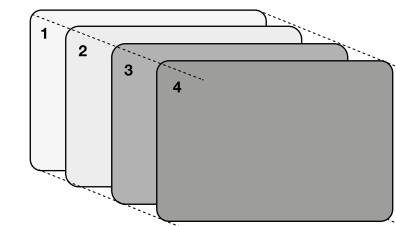

Tixol®

Cement Floor

Sistema válido para paramentos verticales y pavimentos siempre protegido con cualquier Barniz Tixol de la gama Pu Finish agua o disolvente. Interior y exterior.



Tixol Cement Floor

Tixol Cement Floor Acryl es un sellador acrílico de alta dureza formulado para colorear y sellar absorción sobre el soporte nivelado previamente con Tixol Top Level. Cement Floor Acryl es una capa intermedia del sistema micro cemento que con una o dos manos de aplicación a rodillo deja el soporte listo para terminar con Tixol Crema de Poliuretano bi componente.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Limpieza:**
Agua

**Aplicación:**
Brocha, rodillo o pistola

**Seco al tacto:**
30 minutos

**4 kg.**

**1,4 kg.**





Crema de Poliuretano 2C

Crema de poliuretano alifático base agua en versión mono componente para aplicación en paramentos verticales y bi componente para aplicación en pavimentos.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Rendimiento:**
100 - 150 gr/m2

**Repintado entre capas:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
1 hora

**Aplicación:**
Espátula o Llana

**Limpieza:**
Agua

**Componente A**
Cubo de plástico de 3 kg

+

**Componente B** en envase de plástico de 0,300 gr.
33 Kg de materia para un rendimiento prox. de 20 m2






- Muy lavable
- Resistente al impacto
- Disponible en 5 colores + 1 base neutra y 1 base Blanca para personalización de colores.

GRÁFICO SISTEMA DE APLICACIÓN

PASO 1
Aplicar a rodillo 1-2 manos de Tixol Cement Floor

PASO 2
Lijar con grano 220 pequeñas marcas de rodillo de Tixol Cement Floor

PASO 3
Aplicar a llana 2 o 3 manos de crema de poliuretano.

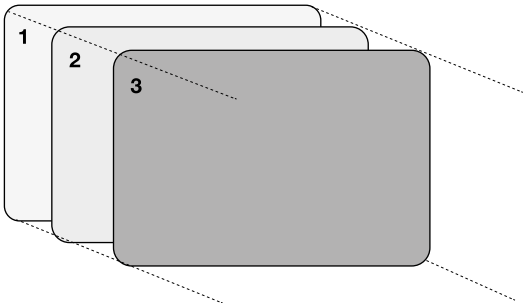

*En pavimentos, terminar protegiendo con una o dos capas de Tixol Hidro finish Pu o Tixol Pu Finish Extreme

Decoración de Pavimentos

	Formato		Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Tixol Top Level 25 kg	25 kg	-	45	8431168012307	61,97€
Tixol Epoxi Floor Primer 10 kg	10 kg	-	-	8431168012291	519,39€
Tixol Cement-Floor Acryl Base Teñir	1,4 kg	-	-	8431168012635	24,24€
	4 kg	-	-	8431168012383	63,18€
Tixol Cement-Floor Acryl Blanco	1,4 kg	-	-	8431168012642	27,71€
	4 kg	-	-	8431168012390	73,30€
Tixol Cement-Floor Acryl Gris Claro	1,4 kg	-	-	8431168012659	27,71€
	4 kg	-	-	8431168012406	73,30€
Tixol Cement-Floor Acryl Gris Medio	1,4 kg	-	-	8431168012666	27,71€
	4 kg	-	-	8431168012413	73,30€
Tixol Cement-Floor Acryl Gris Oscuro	1,4 kg	-	-	8431168012673	27,71€
	4 kg	-	-	8431168012420	73,30€
Tixol Cement-Floor Acryl Tierra	1,4 kg	-	-	8431168012680	27,71€
	4 kg	-	-	8431168012437	73,30€
Crema de Poliuretano Base Teñir Floor	1 kg	-	-	8431168012697	70,67€
	3 kg	-	-	8431168011584	181,64€
Crema de Poliuretano Blanco Floor	1 kg	-	-	8431168012703	70,65€
	3 kg	-	-	8431168011560	181,63€
Crema de Poliuretano Gris Claro Floor	1 kg	-	-	8431168012710	70,65€
	3 kg	-	-	8431168011539	181,63€
Crema de Poliuretano Gris Medio Floor	1 kg	-	-	8431168012727	70,65€
	3 kg	-	-	8431168011546	181,63€
Crema de Poliuretano Gris Oscuro Floor	1 kg	-	-	8431168012734	70,65€
	3 kg	-	-	8431168011553	181,63€
Crema de Poliuretano Tierra Floor	1 kg	-	-	8431168012741	70,65€
	3 kg	-	-	8431168011577	181,63€
Toner Cement-Floor Veladura	100 gr	-	-	8431168012000	13,64€
Crema de Poliuretano Base Teñir Floor Tex	1 kg	-	-	8431168013144	70,65€
	3 kg	-	-	8431168013076	181,64€
Crema de Poliuretano Blanco Floor Tex	1 kg	-	-	8431168013151	70,66€
	3 kg	-	-	8431168013052	181,63€
Crema de Poliuretano Gris Claro Floor Tex	1 kg	-	-	8431168013168	70,66€
	3 kg	-	-	8431168013021	181,63€
Crema de Poliuretano Gris Medio Floor Tex	1 kg	-	-	8431168013175	70,66€
	3 kg	-	-	8431168013038	181,63€
Crema de Poliuretano Gris Oscuro Floor Tex	1 kg	-	-	8431168013182	70,66€
	3 kg	-	-	8431168013045	181,63€
Crema de Poliuretano Tierra Floor Tex	1 kg	-	-	8431168013199	70,66€
	3 kg	-	-	8431168013069	181,63€
Catalizador Crema Pu	100 gr	-	-	8431168014752	17,14€
	300 gr	-	-	8431168014769	53,28€

Tixol®

Renovación de Pavimentos

Barnices protectores para pavimentos y paramentos verticales.



Tixol Pu Finish Water Extreme

Barniz de poliuretano alifático bi-componente en base agua. Excelente resistencia al impacto abrasión y agentes químicos. Formulado para la protección de pavimentos continuos, Tixol Nature Floor, Tixol Top Level, Tixol Cement Floor, microcementos, autonivelantes, hormigón pulido, y en general, pavimentos decorativos que requieran de la máxima resistencia sin desnaturalizar fondo. Apto para exteriores, no amarillea con los rayos ultravioleta.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Limpieza:**
Con disolvente limpieza

**Aplicación:**
Brocha, rodillo o Airless

**Repintado:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
2-3 hora

**Rendimiento:**
50-70 gr/m2 máximo en cada capa.

**5 L.**

**1 L.**



**Uso:**
Interior y Exterior

**Limpieza:**
Con disolvente limpieza

**Aplicación:**
Brocha, rodillo o Airless

**Repintado:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
2-3 hora

**Rendimiento:**
50-70 gr/m2 máximo en cada capa.

**5 L.**

**1 L.**



	Formato	Mezcla	Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Pu Finish Extreme mate	1 Kg			8431168014479	132,04€
	5 Kg			8431168014486	591,57€
Pu Finish Extreme brillo	1 Kg			8431168014493	141,39€
	5 Kg			8431168014509	634,25€
Pu Finish Water Extreme mate	1,1 Kg			8431168015100	100.70€
	5,5 Kg			8431168015117	433.57€
Pu Finish Water Extreme brillo	1,1 Kg			8431168015124	100.70€
	5,5 Kg			8431168015131	433.57€

Renovación de Pavimentos



Barniz de Poliuretano Alifatico Pu Finish 2 C Base disolvente

Barniz de poliuretano transparente de altísima resistencia al rayado, en interior o exterior, sobre pavimentos de hormigón, suelos de micro cemento previamente imprimados, madera o metales. No amarillea, disponible en acabados Extra mate, Mate, Satinado y Brillo.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
7 días

**Aplicación:**
Brocha, Rodillo

**Repintado:**
6-24 horas

**Seco al tacto:**
1 hora

**Rendimiento:**
120-250 gr/m2

**Limpieza:**
Disolvente

**16 L.**

**4 L.**

**1 L.**





Barniz de Poliuretano Anti Slip

Barniz de poliuretano alifatico al disolvente 2 componentes con micro esferas de vidrio para la aplicación sobre fondos minerales resbaladizos. Rampas de garaje, terrazas, escaleras, pavimentos de hormigon pulido, escaleras. Certificado C3.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
7 días

**Aplicación:**
Brocha, Rodillo

**Repintado:**
6-24 horas

**Seco al tacto:**
60 min

**Rendimiento:**
150-200 gr/m2

**Limpieza:**
Disolvente

**16 L.**

**4 L.**

**1 L.**



	Envase	Formato	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Barniz Poliuretano Alifático Anti Slip (Micro esferas)	1 L	0,750 ml+0,250 ml	300	8431168009024	45,55€
	4 L	3+1 L	90	8431168006740	125,58€
	16 L	12+4 L	33	8431168006733	419,56€
Barniz Pu Finish Film Protect Mate	1 L	0,800 + 0,200 L	-	8431168009000	39,88€
	4 L	3+1 L	-	8431168005354	116,84€
	16 L	12+4 L	-	8431168005347	387,67€
Barniz Pu Finish Film Protect Satinado	1 L	0,800 + 0,200 L	-	8431168009017	39,88€
	4 L	3+1 L	-	8431168005378	116,84€
	16 L	12+4 L	-	8431168005361	387,67€
Barniz Pu Finish Film Protect Brillo	1 L	0,800 + 0,200 L	-	8431168008997	39,88€
	4 L	3+1 L	-	8431168006665	116,84€
	16 L	12+4 L	-	8431168006658	387,67€
Barniz Pu Finish Film Protect UltraMat	5 L	4+1 L	-	8431168006689	122,98€
	25 L	20+5 L	-	8431168006672	530,16€



Hidro Finish Pu Natur 1 C

Barniz de poliuretano alifático al agua mono componente para pavimentos y paramentos verticales. Especialmente formulado para proteger sin desnaturalizar los soportes donde es aplicado. Proporciona una protección excelente, resistente a los rayos U.V, no amarillea. Disponible en acabados mate y satinado

**Uso:**
Interior y Exterior

**Seco total:**
24 horas

**Aplicación:**
Brocha, Rodillo, o pistola

**Repintado:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
1 hora

**Rendimiento:**
150gr-200 gr/m2 a dos manos

**Limpieza:**
Agua



20 L.5 L.1 L.



Renovador de Pavimentos Cement-Extreme

Pintura cementosa bi componente para renovación de pavimentos en exterior. De aspecto ligeramente texturado que evita deslizamiento. El componente A se suministra en polvo y mezclado con componente B se obtiene una pintura de viscosidad adaptada para aplicación a rodillo. Cement-Extreme ha sido formulado para la renovación de una nueva capa superficial sobre soportes absorbentes como hormigón impreso, cemento, adoquines, aceras, losetas y en general todo tipo de pavimentos exteriores que requieran una capa superficial totalmente nueva.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Limpieza:**
Agua

**Aplicación:**
Brocha, rodillo

**Repintado:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
1 hora

**Rendimiento:**
800 gr/m2 en dos capas



25 kg.
(15Kg. + 10 Kg.)



	Envase	Formato	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Hidro Finish Pu Natur 1 C Mate	1 L		300	8431168014387	47,25€
	5 L		90	8431168014394	215,73€
	20 L		22	8431168014400	821,82€
Hidro Finish Pu Natur 1 C Satinado	1 L		300	8431168014417	39,04€
	5 L		90	8431168014424	205,45€
	20 L		22	8431168014431	780,74€
Renovador Pavimentos Cement-Extreme	25 Kg	15 + 10 Kg		8431168014523	214,12€



Renovador Pavimentos Extreme

Sobre fondos porosos o con restos de barnices previamente lijados

Tixol Renovador de pavimentos Extreme es un revestimiento especial para pavimentos no cerámicos. Formulado especialmente para renovación de hormigón impreso virgen o con restos de pintura o barnices de protección previamente lijados. Endurece y sella el fondo, protege contra los líquidos creando una superficie sin polvo, muy resistente al frote y de fácil limpieza. Crea una película de acabado satinado resistente al roce y al tránsito sin crear sobre espesores que desnaturalicen el fondo.

**Uso:**
Interior y Exterior

**Limpieza:**
Agua

**Aplicación:**
Brocha, rodillo o Airless

**Repintado:**
4-6 horas

**Seco al tacto:**
1 hora

**Rendimiento:**
5-8 m2/litro en dos capas.



10 kg.5 Kg.





Renovador Pavimentos Extreme Incoloro	10 kg	-	8431168014004	143,52€
	5 kg	-	8431168013991	76,39€
Renovador Pavimentos Extreme Blanco	10 kg	-	8431168014165	155,96€
	5 kg	-	8431168014158	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Gris Claro	10 kg	-	8431168014028	155,96€
	5 kg	-	8431168014011	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Gris Medio	10 kg	-	8431168014042	155,96€
	5 kg	-	8431168014035	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Gris Oscuro	10 kg	-	8431168014066	155,96€
	5 kg	-	8431168014059	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Rojo	10 kg	-	8431168014080	155,96€
	5 kg	-	8431168014073	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Ocre	10 kg	-	8431168014103	155,96€
	5 kg	-	8431168014097	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Marron	10 kg	-	8431168014547	155,96€
	5 kg	-	8431168014530	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Oliva	10 kg	-	8431168014561	155,96€
	5 kg	-	8431168014554	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Naranja	10 kg	-	8431168014585	155,96€
	5 kg	-	8431168014578	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Pardo	10 kg	-	8431168014608	155,96€
	5 kg	-	8431168014592	80,13€
Renovador Pavimentos Extreme Verde	10 kg	-	8431168014141	179,06€
	5 kg	-	8431168014134	95,16€



Renovador de Pavimentos

Exclusivo para fondos porosos sin restos de barnices

Renovador de pavimentos acrílico coloreado para pavimentos porosos. Endurece y sella el fondo, protege contra los líquidos creando una superficie sin polvo, muy resistente al frote y de fácil limpieza. No crea película ni modifica texturas del sustrato. Disponible en 5 colores y una base incolora para teñir. Ideal en la renovación de pavimentos de hormigón impreso, hormigón pulido, adoquines, piedra natural, ladrillo visto o cualquier soporte poroso horizontal o vertical que requiera de una renovación de color, sellado del fondo y protección duradera. Alto poder hidrofugo. Interior o exterior.

 **Uso:**
Interior y Exterior

 **Seco total:**
7 días

 **Limpieza:**
Agua

 **Aplicación:**
Brocha, Rodillo y Pistola

 **Repintado:**
Máximo 1 hora

 **Seco al tacto:**
30 min

 **Rendimiento:**
120-200 gr/m2

 **10 Kg**

 **5 Kg**



Renovador Pavimentos Incoloro	10 kg	-	8431168011416	137,31€
	5 kg	-	8431168011423	78,20€
Renovador Pavimentos Gris Claro	10 kg	-	8431168011430	139,99€
	5 kg	-	8431168011447	79,74€
Renovador Pavimentos Gris Medio	10 kg	-	8431168011454	139,99€
	5 kg	-	8431168011461	79,74€
Renovador Pavimentos Gris Oscuro	10 kg	-	8431168011478	139,99€
	5 kg	-	8431168011485	79,74€
Renovador Pavimentos Rojo	10 kg	-	8431168011492	139,99€
	5 kg	-	8431168011508	79,74€
Renovador Pavimentos Ocre	10 kg	-	8431168011515	139,99€
	5 kg	-	8431168011522	79,74€
Renovador Pavimentos Albero	10 kg	-	8431168012352	142,02€
	5 kg	-	8431168012345	80,89€
Renovador Pavimentos Verde	10 kg	-	8431168012376	156,31€
	5 kg	-	8431168012369	88,04€
Renovador Pavimentos Blanco	10 kg	-	8431168012482	142,02€
	5 kg	-	8431168012499	80,89€



Epo-Roc Finish

Mortero bi componente para la reparacion de desconchados y pequeñas reparacion en pavimentos. A base de resina epoxi 100% solidos y harinas de cuarzo seleccionado, con capacidad de relleno de hasta 1 cm de espesor. Extremadamente duro y transitable, ideal para renovacion de pavimento industrial previo pintado con pinturas epoxi o poliuretano o revestimientos decorativos tipo micro cemento.

 **Uso:**
Interior y Exterior

 **Seco total:**
12 horas

 **Brocha, Paletina o Llana**

 **Repintado:**
12 horas

 **Seco al tacto:**
4 hora

 **Rendimiento:**
2 kg/m2

 **Limpieza:**
Agua

 **15 L.**

 **4 L.**



	Formato	Mezcla	Uds/Palet	C. de Barras	Precio
Tixel Epo-Roc Finish	15 l	-	33	8431168014943	96,56€
	4 l	-	120	8431168014936	46,70€
Epo-roc. Mortero epoxi reparador agujeros.	3,6 kg	-	-	8431168011317	30,47€
	12 kg	-	-	8431168013366	83,07€



Epo-Roc

Mortero bi componente de reparación de agujeros formulado a base de resina epoxi 100% sólidos y árido seleccionado para la reparación de agujeros en pavimentos. Sin limite de espesor, sin retracción. Extremadamente duro y transitable ideal para terminar con sistemas epoxi, poliuretano o revestimientos decorativos tipo micro cemento.

 **Uso:**
Interior y Exterior

 **Seco total:**
7 días

 **Aplicación:**
Brocha, Rodillo

 **Repintado:**
6-24 horas

 **Seco al tacto:**
1 hora

 **Rendimiento:**
120-250 gr/m2

 **Limpieza:**
Disolvente

 **12 Kg**

 **3,6 Kg**





Esmaltes Epoxi Base Agua

Esmalte epoxi agua para el pintado de pavimento industrial o decorativo en interior. Garajes, centros públicos, oficinas o en la decoración de pavimento continuo. Disponible en bases para teñir, BL, MD y TR o coloreado de fábrica por pedidos a partir de 100 kg.

Uso:
Interior

Seco total:
1 semana

Aplicación:
Brocha, Rodillo o pistola

Repintado:
6-24 horas

Seco al tacto:
1 hora

Rendimiento:
150 gr/m2

Limpieza:
Agua

20 Kg

5 Kg



Imprimación epoxi al agua 2 C “directo sobre azulejos”

Imprimacion consolidante y selladora a base de resina epoxi en dispersión acuosa para aplicación directa sobre azulejos y superficies cerámicas. Por su bajo olor es ideal en centros públicos o lugares con poca ventilación.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
1 semana

Aplicación:
Brocha, Rodillo

Repintado:
4-6 horas

Seco al tacto:
1 hora

Rendimiento:
150 gr/m2

Limpieza:
Agua

15 Kg

4,5 Kg

1 Kg



Natur Line

Pintura natural en base agua para el marcado de lineales sobre hierba en terrenos deportivos.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
3 horas

Aplicación:
Pistola

Repintado:
1 hora

Seco al tacto:
1 hora

Rendimiento
Llana:
250-300 gr/m2

Limpieza:
Agua

15 L.



Tixol Stone-Carpet

Resina de poliuretano 100% solidos para la compactacion de piedra natural. Sistema bi componente resistente a la interperie, formulado como aglomerante para sistemas drenantes de aridos de marmol u otros minerales. Garantiza la cohesion de los áridos en soluciones decorativas y funcionales de pavimentacion soportanto trafico rodado.

Uso:
Interior y Exterior

Seco total:
24 horas

Llana o rastrel

Repintado:
24 / 48 horas

Seco al tacto:
4 hora

Rendimiento
1 kg. de resina x
cada 15-20 kg de
árido

Limpieza:
Disolvente
limpieza

15+15 L.

4 + 4 L.



	Formato	Mezcla	Env.	C. de Barras	Precio
Tixol Esmalte Epoxi Agua Base BI	5 Kg	2,5 + 2,5 Kg		8431168009475	119,88€
	20 Kg	10 + 10 Kg		8431168009482	433,61€
Tixol Esmalte Epoxi Agua Base Md	4,73 Kg	2.25 + 2.5 Kg		8431168009505	112,66€
	18,7 Kg	9 + 10 Kg		8431168009512	419,02€
Tixol Esmalte Epoxi Agua Base Tr	4,5 Kg	2 + 2,5 Kg		8431168009536	105,39€
	18 Kg	8 + 10 Kg		8431168009543	374,47€
Natur Line	15 L			8431168010938	71,83€
Imprimacion epoxi al agua 2 c	1,005 kg	0,670+0,335 kg	300	8431168009697	31,56€
	4,5 kg	3+ 1,5 kg	90	8431168009680	105,37€
	15 kg	10+5 kg	33	8431168009673	320,85€

	Formato	Mezcla	Uds/Palet	C. de Barras	Precio
Tixol Stone-Carpet	30 Kg	15 + 15	33	8431168014967	755,80€
	8 Kg	4 + 4	120	8431168014950	223,50€

SUPERTAPE®

Supertape

Protección Plus

Gama de papel Kraft para suelos con adhesivo removible.



Box Palet

Presentacion box palet para Adhesivos gama Plus.



Protección con adhesivo

3 Referencias Disponibles
Banda Adhesiva Central
Banda Adhesiva Central y Lateral
Banda Adhesiva Lateral

	Ancho	Largo	Gramos	Rollo/Paq.	C. de Barras	Paq. Palet	Precio env.
Prot. con Adhesivo - 2B Adhesivas Plus	90 cm	25 m	100 g	35	8431168000595	4	16,17€
	90 cm	45 m	100 g	20	8431168000267	4	27,41€
	90 cm	100 m	100 g	12	8431168000052	4	55,85€
Prot.con Adhesivo -1B Central plus	90 cm	45 m	90 g	2	8431168006344	18	24,08€
	90 cm	100 m	90 g	4	8431168003589	24	50,02€
Prot.con Adhesivo -1B Central Basic	90 cm	45 m	70 g	6	8431168000779	20	20,52€
	90 cm	100 m	70 g	4	8431168000731	15	41,29€
Prot. con Adhesivo - 1B Lateral Plus	90 cm	45 m	90 g	6	8431168002353	16	24,11€
	90 cm	100 m	90 g	4	8431168002360	12	50,09€
Prot. con Adhesivo - 1B Lateral Basic	90 cm	45 m	70 g	6	8431168002346	20	20,58€
	90 cm	100 m	70 g	4	8431168002261	15	41,40€

Supertape

Protección papel Kraft + Plástico Antideslizante



Protección especial
+ Plástico Anti-Deslizante
2 Capas



Protección especial
+ Plástico Anti-Deslizante
3 Capas



	Ancho	Largo	Gramos	Rollo/Paq	Cod. Barras	Paq.Palet	Preio. Env
Prot. Esp. + Plástico anti-desliz. 2C Plus	90 cm	45 m	160 g	4	8431168001899	15	49,27€
	90 cm	80 m	160 g	2	8431168001882	18	87,28€
Prot. Esp. + Plástico anti-desliz. 2C Basic	90 cm	45 m	80 g	6	8431168001912	20	28,29€
	90 cm	100 m	80 g	4	8431168001905	15	61,35€
Prot. Esp. + Plástico anti-desliz. 3C Plus	90 cm	10 m	235 g	4	8431168001103	10	22,22€
	90 cm	25 m	235 g	2	8431168001110	12	48,83€
Fieltro	100 cm	25 m	180 g	-	8431168005255	60	34,28€
	100 cm	25 m	270 g	-	8431168005262	40	46,98€



Fieltro



3 Capas resistentes
al agua




3 Capas resistentes
a los impactos



Supertape

Protección Suelos Kraft

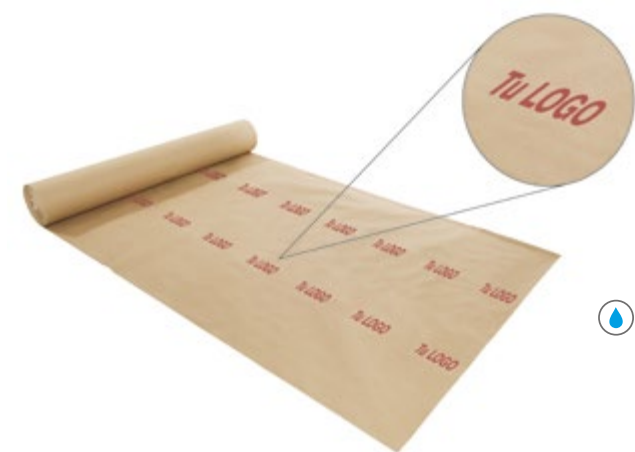

Protección Papel Hidrófugo

Ahora puedes imprimir tu logo sobre esta gama de papel hidrófugo (consulta condiciones).

	Ancho	Largo	Gramos	Rollo/Paq.	C. de Barras	Paq./Palet	Precio env.
Protección Papel Hidrófugo 	105 cm	45 m	70 g	4	8431168002384	15	15,41€
	105 cm	100 m	70 g	2	8431168002391	15	34,46€
	105 cm	200 m	70 g	2	8431168002407	20	68,99€
	90 cm	45 m	70 g	6	8431168001172	20	14,42€
	90 cm	100 m	70 g	4	8431168001295	15	29,01€
	90 cm	200 m	70 g	2	8431168000618	20	58,18€
	90 cm	45 m	90 g	6	8431168001769	16	20,40€
	90 cm	100 m	90 g	4	8431168000588	12	36,16€
	90 cm	200 m	90 g	2	8431168002414	20	68,98€
Protección Papel Hidró-Economic 	105 cm	45 m	70 g	6	8431168013892	20	12,49€
	105 cm	100 m	70 g	2	8431168013908	15	27,58€
	105 cm	200 m	70 g	2	8431168013915	20	55,24€
	90 cm	45 m	70 g	6	8431168012970	20	9,79€
	90 cm	100 m	70 g	4	8431168012994	15	21,34€
	90 cm	200 m	70 g	2	8431168013014	20	42,63€
Cartoncillo Hidrófugo 	90 cm	45 m	150 g	2	8431168001288	30	23,76€
	90 cm	20 m	150 g	6	8431168012574	144	11,87€
Cartoncillo Hidrófugo Basic	90 cm	45 m	130 g	2	8431168009857	30	19,20€
	90 cm	20 m	130 g	6	8431168012581	144	9,55€
Cartoncillo Eco	90 cm	100 m	100 g/110 g		8431168003046	96	26,72€

Protección Suelos Kraft



SUPERTAPE

Selecciona sus papeles con un criterio de máximo respeto al medio ambiente

Nuestro papel es de máxima resistencia y con tratamiento hidrófugo en todas sus referencias.

Supertape

Protección Plástico



Plástico con Cinta
Con cinta KREPP de 80°.

	Ancho	Largo	Gramos	Rollo/Paq.	C. de Barras	Paq./Palet	Precio env.
Plástico con Cinta	34 cm	22,5 m	94 g	40	8431168004029	72	2,45€
	60 cm	22,5 m	94 g	20	8431168004036	96	3,04€
	90 cm	22,5 m	94 g	20	8431168004043	72	3,75€
	120 cm	22,5 m	94 g	20	8431168004050	60	4,45€
	180 cm	22,5 m	94 g	20	8431168004067	42	5,62€
	240 cm	22,5 m	94 g	16	8431168004074	60	9,40€
	360 cm	22,5 m	94 g	16	8431168004081	42	10,86€



Protección Film Plástico Polyane

La alternativa del papel que ofrece mayor velocidad de protección en obra.

Por su composición y textura muy mate, retiene las salpicaduras de pintura y secan antes.

Desliza menos que un polietileno.

Sin carga electrostática. No pega sobre sí mismo. Se deforma pero es **resistente a la rotura**. Utilización horizontal y vertical. 100% reciclable.

En 150 y 300 galgas, rollos de 25x3 m.



AHORRO DE TIEMPO



75 m2
Rollos de 3 m de ancho x 25 m de largo

MAYOR RAPIDEZ DE COLOCACIÓN



PRODUCTO MÁS ECONÓMICO



	Plegado	Desplegado	Largo	Galga	C. de Barras	Rollos/Palet	Precio env.
Protección Film Plástico Polyane	0,8 cm	3 m	25 m	300	8431168002612	165	39,72€
	0,8 cm	3 m	25 m	150	8431168003091	210	25,01€

Supertape

Protección Paredes

Protección Paredes



Cinta KREPP
Cinta KREPP de 60°.



Papel + Cinta Adhesiva



**Papel Seco /
Prot. sin Adhesivo**



	Ancho	Largo	Gramos	Rollo/Paq.	C. de Barras	Paq./Palet	Precio env.
Papel + Cinta Adhesiva	10 cm	20 m	40 g	84	8431168000861	40	1,46€
	10 cm	45 m	40 g	45	8431168000823	40	3,02€
	15 cm	20 m	40 g	56	8431168000878	40	1,66€
	15 cm	45 m	40 g	30	8431168000830	40	3,41€
	30 cm	20 m	40 g	28	8431168000885	40	2,49€
	30 cm	45 m	40 g	15	8431168000847	40	4,90€
	45 cm	20 m	40 g	28	8431168000892	32	3,09€
	45 cm	45 m	40 g	15	8431168000854	32	6,29€
Papel + Cinta Adhesiva Economic	15 cm	45 m	40 g	30	8431168003329	40	3,05€
	30 cm	45 m	40 g	15	8431168003336	40	4,49€
	45 cm	45 m	40 g	15	8431168003343	32	6,28€
Cinta KREPP	19 cm	45 m	60 g	96	8431168003978	66	0,96€
	24 cm	45 m	60 g	72	8431168003985	66	1,18€
	30 cm	45 m	60 g	60	8431168003992	66	1,49€
	36 cm	45 m	60 g	48	8431168004005	66	1,78€
	48 cm	45 m	60 g	36	8431168004012	66	2,38€
Papel Seco / Prot. sin Adhesivo	15 cm	45 m	45 g	48	8431168000526	24	1,84€
	15 cm	200 m	45 g	12	8431168000557	24	7,17€
	30 cm	45 m	45 g	24	8431168000533	24	3,73€
	30 cm	200 m	45 g	6	8431168000502	24	14,29€
	45 cm	45 m	45 g	20	8431168000540	18	5,63€
	45 cm	200 m	45 g	4	8431168000519	18	21,51€



Scalp

Limpiadores

Desengrasantes profesionales de amplio espectro.



Scalp Pronet

Super desengrasante desincrustante multiusos alcalino (ph14) formulado para la limpieza de fachadas y pavimentos.

Desincrusta y desengrasa todo tipo de superficies. Ideal para la limpieza antes de pintar o hidrofugar. Actua energicamente sobre superficies minerales, metalicas o pinturas. Certificado biodegradable OCDE (301F)



Rendimiento: 150 gr/m2



Aqua 08

Alternativa para uso industrial al Aqua 03. Ideal como sustituto del disolvente de limpieza para desengrasados.

Gran poder desengrasante. Acción rápida. No sometido a la legislación vigente. Sin amoniaco, sin ácido, sin cloro.



Rendimiento: 80-100 gr/m2



Aqua 03

Detergente concentrado, ecológico. Para superficies sintéticas, materiales de construcción e industria. Gran acción desengrasante. Envase de 1 litro en vaporizador.

Gran poder desengrasante. Acción rápida. No sometido a la legislación vigente. Sin amoniaco, sin ácido, sin cloro.



Rendimiento: 80-100 gr/m2



Aqua 04

Detergente concentrado con certificación para uso alimentario. Envase de 1 litro en vaporizador y formatos de 5 litros. Sin amoniaco, sin cloro y sin ácido.

Gran poder desengrasante. Acción rápida. No sometido a la legislación vigente. Sin amoniaco, sin ácido, sin cloro.



Rendimiento: 80-100 gr/m2



Scalp Aqua 05 Blue

Desengrasante industrial concentrado para limpieza de todo tipo de superficies en fachadas. No genera espuma por tanto es especialmente recomendado para cualquier superficie donde se requiera muy poca agua para el aclarado.

Especialmente formulado para limpieza de edificios con Drones.



Rendimiento: 150-200 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Aqua 03	1L	12	3700202200136	29,27€
	5L	4	3700202200143	101,60€
Aqua 04	1L	12	3700202213303	30,77€
	5L	4	3700202213327	106,64€
Aqua 08	20 L *	-	3700202210630	149,89€
Scalp Pronet	5L	96	3700202204912	38,97€
	20L *	24	3700202204905	149,71€
Scalp Aqua 05 Blue	5L	96	3700202200365	89,29€
	20L *	24	3700202200372	271,43€

*Productos sujetos a demanda.

Scalp

Limpiadores

Limpiadores de uso específico



Scalpinox D

Limpiador que reaviva y ofrece un aspecto nuevo a las carpinterías de aluminio anodizado deslustradas a lo largo del tiempo por la contaminación urbana. Desengrasante y desoxidante fosfatante para metales.

Producto concentrado. Reaviva el metal dejándolo con un aspecto nuevo. No altera los aluminios, ni los cristales (no modifica el aspecto ni la estructura del soporte). Líquido (pulverizable).



Rendimiento: 150-200 gr/m2



Derox 320

Desengrasante desoxidante de metales. Eliminación de restos de cemento y de cal. Desengrasante para suelos de hormigón previo a su pintado.

Producto muy concentrado. De triple uso. Permite evitar los inconvenientes debidos a la proyección de granalla, del chorreado con arena o la hidrolimpieza.



Rendimiento: 150-200 gr/m2



Neutral DA 66

Neutralizante de aclarado para la madera agrisada o ennegrecida a causa de la intemperie o por el paso del tiempo.

Rápido. Pulverizante. Eficaz en todo tipo de madera. Puede volver a pintarse enseguida.



Rendimiento: 200-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpinox D	1,2 L	10	3700202204547	22,06€
	6L	4	3700202204561	98,92€
	20 L *	-	3700202204554	401,44€
Derox 320	1,2 Kg	10	3700202204790	17,43€
	6 Kg	4	3700202204813	73,12€
	25 Kg *	-	3700202204806	246,52€
Neutral DA 66	1 Kg	10	3700202204974	28,65€
	5 Kg	4	3700202204998	107,53€
	20 Kg *	-	3700202204981	380,81€

*Productos sujetos a demanda



Scalp Solnet

Potente eliminador de cementos, yeso y lechadas de cemento tras la colocación de suelos ceramicos.

Elimina todo tipo de suciedad de obra y manchas de cal. Excelente desincrustante de suciedad en pavimentos minerales antes de ser pintados.



Rendimiento: 150-200 gr/m2

	Envase	Env. / Palet	C. de Barras	Precio Env.
Scalp Solnet	1,2	500	3700202203090	15,22€
	6 kg	96	3700202203106	67,19€
	25 kg*	24	3700202203113	227,16€

*Productos sujetos a demanda



Scalp

Sistema anti hongos para suelos, fachadas y tejados

Limpiadores



Rénov'Express

Un sistema basado en 2 productos, base de agua, para eliminar los hongos y para prevenir su aparición.

Producto de base agua ideal para la eliminación de todo tipo de mohos en cualquier superficie. Ideal para eliminar el aspecto negruzco de las fachadas contaminadas por mohos. Indicado para la limpieza en zonas húmedas como bañeras, piscinas, etc. Envase de 0,75 litros en vaporizador.

Gran eficacia y rapidez. Acción remanente. Ahorro de tiempo estando en el obra. Producto Pro gama alta (concentración importante de materias activas).



Rendimiento: 150-200 gr/m2



Anti-M

Producto fungicida preventivo de base agua, indicado para la protección de soportes saneados con Renov'Express. Para aplicar sobre pintura plástica mate en interiores. Producto invisible una vez seco. Triple acción: destruye, limpia y protege de forma duradera.

Acción remanente multi-soportes para una limpieza durante de varios años. Producto anticriptogámico sin enjuague. Producto en fase acuosa, producto sin peligro para el hombre y el medio ambiente.



Rendimiento: 250-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Rénov'Express	0,5 L **	12	3700202201546	17,16€
	5 L	4	3700202201577	84,94€
	20 L *	-	3700202201539	294,07€
Anti-M	0,5 L	12	3700202203847	13,59€
	1 L	10	3700202205827	17,88€
	5 L	4	3700202205865	70,17€
	20 L *	-	3700202205858	213,85€

*Productos sujetos a demanda. **Envase pulverizado.



Batinet 3100

Eliminador concentrado de manchas de humedad que combina tres acciones en un solo producto. Biocida, limpiador e hidrofugante. Especialmente formulado para limpieza de tejados, fachadas y pavimentos. Además, contiene un potente detergente que también actúa sobre manchas negras de contaminación urbana. No requiere enjuague con agua, el producto se aplica pulverizado sobre las superficies y transcurridos 15-30 días el soporte queda totalmente limpio.

Producto concentrado. Para que sea eficaz es necesario diluir 1 litro de Batinet 3100 con 7 partes de agua.



Rendimiento: 250-300 gr/m2



Teja Clean

Potente limpiador para tejados y materiales de construcción. Elimina algas, líquenes y depósitos verdosos. Se utiliza puro o diluido con 50% de agua.



Rendimiento: 250-300 gr/m2



	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Scalp Batinet 3100	5 l	96	3700202205667	129,76€
	20 l*	24	3700202205568	459,18€
Scalp Teja Clean	20 kg*	24	3700202215826	123,81€

*Productos sujetos a demanda

Scalp

Desincrustantes de Fachadas

Productos tixotrópicos, especialmente formulados para su aplicación en vertical. Nos permiten desincrustar contaminaciones atmosféricas tales como hollín, excrementos de animales o suciedades decantadas por la lluvia, con gran facilidad.



Scalp Facanet Pae

Potente limpiador ph 7 neutro, sin cloro, sosa caustica ni potasio. Elimina manchas de polución atmosférica, calimas, polvo, hollín, manchas negras de humedad y verdín. Sobre pavimentos, fachadas y tejados, la aplicación se realiza mediante pulverizado o aplicación a rodillo. No requiere aclarado, el producto actúa limpiando la superficie en seco y transcurrida al menos 1 semana, el soporte queda totalmente limpio y listo para hidrofugar o pintar.

Puede ser aplicado sobre pinturas y revestimientos de fachas sin dañar superficie. Cov 0%

Rendimiento: 150-200 gr/m2



Scalpneta Aqua 37

Biodegradable. Limpieza, lavado y desengrase de superficies silíceas que tengan manchas negras de origen atmosférico. **Ideal para fachadas de ladrillo.**

Permite evitar los inconvenientes debidos al chorreado con arena y la hidrolimpieza; y los debidos al tratamiento con productos químicos peligrosos (sin sosa, sin ácido y sin disolvente). No ataca a los materiales del edificio (ventanas, marcos, herrajes, PVC, etc).

Rendimiento: 150-200 gr/m2



Pierre Aqua 89

Biodegradable. Nueva generación de desengrasante ecológico para fachadas de piedra, mármol, pinturas y revestimientos. Destinado a la limpieza y desengrasado de superficies mencionadas de polución urbana. **Ideal para fachadas de piedra.**

Ahorro de tiempo. Producto pulverizable. Permite evitar los inconvenientes debidos al chorreado con arena o hidrolimpieza. Ninguna contaminación acústica. Sin peligro para el aplicador. No ataca a los materiales del edificio (ventanas, marcos, herrajes, PVC, etc).

Rendimiento: 200-300 gr/m2



Limpiador Fachadas 2

PH extremo. Desengrasante gelificado, de carácter **ácido**, para el desincrustado de contaminaciones atmosféricas en fachadas de ladrillo. Acción extra-rápida. **Ideal para fachadas de ladrillo.**

Es muy rápido. Especialmente adaptado a los materiales con alto contenido de sílice. Potente. Solución económica.

Rendimiento: 200-250 gr/m2



DMC 73

PH extremo. Desengrasante gelificado, de carácter **alcalino**, para el desincrustado de contaminaciones atmosféricas de fachadas de piedra. Acción extra-rápida, es esencial la neutralización posterior del soporte con NDS 72. **Ideal para fachadas de piedra.**

Eficacia y rapidez. Potente. Especialmente indicado para superficies calcáreas. Solución económica.

Rendimiento: 400-600 gr/m2



NDS 72

PH extremo. Neutralizante de superficies que han sido tratadas con el desengrasante DMC 73.

Eficaz. No mancha. No esmerila el vidrio. Ideal para el acabado de fachadas manchadas por las eflorescencias u otras sales.

Rendimiento: 200-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpneta Facanet Pae	5 L	4	3700202205643	66,21€
	20L *	-	3700202205629	212,76€
Scalpneta Aqua 37	1 Kg	10	3700202204486	49,97€
	5 Kg	4	3700202204509	156,05€
	20 Kg *	-	3700202204479	548,91€
Pierre Aqua 89	1 Kg	10	3700202204264	35,69€
	5 Kg	4	3700202204295	132,75€
	20 Kg *	-	3700202204271	380,79€
Limpiador Fachadas 2	5 Kg	4	3700202202161	81,97€
	20 Kg *	-	3700202202154	261,98€
DMC73	6 Kg	4	3700202203700	104,10€
	25 Kg	-	3700202203717	385,69€
NDS 72	1 Kg	10	3700202200556	22,04€
	5 Kg	4	3700202200563	98,96€
	20 Kg *	-	3700202204172	266,48€

*Productos sujetos a demanda.

Scalp

Complementos



Scalp Peel Off

Proteccion liquida formulada para la proteccion de todo tipo de superficies en interior. Su aplicación se realiza mediante pulverizacion airless o con brocha. Crea una capa protectora que puede permanecer hasta 6 meses.Su retirada se realiza facilmente, tirando de la capa elastica de Peel Off, como una piel y sin dejar residuos.

Ahorra tiempo y mano de obra en la proteccion. Aplicacion proyectada con airless. Sobre paredes, suelos, carpinteria. Muy resistente a la abrasion. Sin COV. Secado rápido entre 4-6 h



Rendimiento: 600 gr-1 kg/m2



Scalp Non Slide

Tratamiento antideslizante para superficies deslizantes.

En spray: aplicación muy fácil. No inflamable. Tiene un efecto de larga duración. Universal: interior y exterior.



Rendimiento: 100 gr/m2



Scalp Despega Moquetas

Producto eficaz para disolver todo tipo de adhesivos de moquetas y revestimientos textiles murales.

Rápido y eficaz. No inflamable. Producto de evaporación muy rápida. No es necesario aclarar.



Rendimiento: 500-800 gr/m2



Scalp Despega Papel

Producto a base de tensioactivos indicado para despegar papeles pintados.

Tiene un alto poder de mojado, muy rápido. No es inflamable. Tiene un olor suave. Es muy concentrado



Rendimiento: 250-300 gr/m2



Scalpak Eliminator de Adhesivos

Disolvente orgánico muy enérgico para la eliminación de adhesivos, siliconas, tintas grasas, chicles y sustancias gomosas.

Disponible en versión gel y líquido.



Rendimiento: 250-300 gr/m2



	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalp Peel Off	5 kg	96 Env.Palet	3700202205018	149,83€
	20 kg*	24 Env.Palet	3700202205001	520,98€
Scalp Non Slide	0,5 L	12	3700202201829	51,06€
	5 L	4	3700202213198	379,22€
Scalp Despega Moquetas	0,75 L	24	3700202215154	28,11€
	5 L	4	3700202215178	162,32€
Scalp Despega Papel	1 L	10	3700202207272	23,97€
	5 L	4	3700202207296	83,06€
Scalpak Eliminator Adhesivo Gel	0,75 ML	24	3700202203380	19,08€
	5 L	4	3700202201263	110,75€
	20 L*	-	3700202203359	380,35€
Scalpak Eliminator Adhesivo Líquido	0,75 ML	24	3700202203403	18,51€
	5 L	4	3700202201270	98,83€
	20 L*		3700202203366	364,13€

*Productos sujetos a demanda

Scalp

Hidrofugantes para Fachadas

La gama de productos más completa para proteger fachadas contra las absorciones de agua, la acumulación de suciedad y la aparición de hongos. Productos de base agua, disponibles en múltiples calidades, en acabado invisible y de efecto mojado.



Aquafulge Pro

Invisible. Hidrofugante al agua a base de siliconas, destinado a la protección de fachadas y muros. No modifica el aspecto del soporte. Efecto perlado muy pronunciado.

Sin disolventes. Efecto perlado muy pronunciado. Limita los daños causados por el hielo. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas.



Rendimiento: 300-400 gr/m2



Aquafulge 18

Invisible. Hidrofugante al agua a base de siliconas, destinado a la protección de fachadas y muros. No modifica el aspecto del soporte. Efecto perlado muy pronunciado.

Efecto perlado muy pronunciado. Producto de gama muy alta. Limita los daños causados por el hielo. Ideal para la piedra azul.



Rendimiento: 300-400 gr/m2



Scalpfuge Pro

Invisible. Hidrofugante a base de AGUA, no peliculante, a base de resinas de POLISILOXANO y silano. Destinado a la hidrofugación de revestimientos, piedras, ladrillos, mármoles, tejas, pizarra, fibrocemento, etc.

Sin disolventes. Efecto perlado muy pronunciado. No cambia ni el aspecto ni la porosidad del soporte. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas.



Rendimiento: 300-400 gr/m2



Scalpfuge 35

Invisible. Hidrofugante de base AGUA de gama muy alta, no peliculante, a base de resinas de siloxano. Destinado a la hidrofugación de revestimientos, piedras, ladrillos, mármoles, tejas, pizarra, fibrocemento, etc.

Formulación hidrófoba de última generación. Efecto perlante muy marcado. Producto sin peligro para el hombre y el medio ambiente. Impide la formación de microorganismos (presencia de bactericidas).



Rendimiento: 300-400 gr/m2



Scalpfuge Antimousse

Refuerzo antihongos. Hidrofugante de nueva generación destinado al tratamiento preventivo con doble acción: hidrofugante y antimusgo.

Base agua, sin olor. Producto de doble acción: ahorro de tiempo en obra. No es filmógeno y transpirable. Producto de alta tecnología.



Rendimiento: 300-400 gr/m2



Scalpfuge Acryl

Efecto mojado. Hidrofugante de base AGUA, de aspecto satinado, a base de resina de POLISILOXANO. Evita la carbonatación del hormigón.

Formulación hidrófoba microporosa de última generación. Consigue un aspecto restaurado y nuevo en sus tejados. Sin silicona. Limita la degradación de sus tejados debido a las heladas.



Rendimiento: 250- 300 gr/m2.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Aquafulge Pro	5 L	4	3700202211828	55,48€
	20 L *	-	3700202211811	166,33€
Aquafulge 18	1 L	10	3700202205216	17,50€
	5 L	4	3700202205254	75,88€
	20 L *	-	3700202205247	255,24€
Scalpfuge Pro	5 L	4	3700202201898	72,11€
	20 L *	-	3700202201508	232,83€
Scalpfuge 35	1 L	10	3700202205148	26,27€
	5 L	4	3700202205117	115,25€
	20 L *	-	3700202205100	364,45€
Scalpfuge Antimousse	1 L	10	3700202206022	26,27€
	5 L	-	3700202206046	119,59€
	20 L *	-	3700202206039	408,40€
Scalpfuge Acryl	5 L	4	3700202205056	87,62€
	20 L *	-	3700202205063	321,76€

*Productos sujetos a demanda.

Hidrofugantes para Suelos



Específicos para suelos, con resistencia química. Consiguen que los suelos porosos permanezcan limpios y sin manchas durante mucho más tiempo. De base agua. Están disponibles en acabado invisible y efecto mojado.

Scalp Anti-Manchas 07

Invisible. Producto superhidrófugo al agua, oleófugo, no peliculante, a base de resina acrílica fluorada, destinado a la protección de materiales porosos, principalmente horizontales, como hormigón, mármol, piedra, etc.

Formulación hidrófoba oleófoba de última generación. Resistencia a la contaminación atmosférica, las suciedades gruesas, las infiltraciones de agua, los graffitis, etc. Sin silicona.



Rendimiento: 300-400 gr/m2

Scalp Anti-Manchas 07 EM

Efecto mojado. Producto superhidrófugo al agua, oleófugo, destinado a la protección de materiales porosos, principalmente horizontales. Ofrece un aspecto renovado a los soportes ya que su acabado es de «efecto mojado».

Resistencia a la contaminación atmosférica, la suciedad grasa, las filtraciones de agua, los graffitis, etc. Formulación hidrófoba y oleófoba de última generación. Sin silicona.



Rendimiento: 250-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalp Anti-Manchas 07	1 L	10	3700202205414	42,61€
	5 L	4	3700202205438	151,66€
	20 L *	-	3700202205421	471,00€
Scalp Anti-Manchas 07 EM	1 L	10	3700202200303	52,17€
	5 L	4	3700202200235	214,32€
	20 L *	-	3700202200310	583,94€

*Productos sujetos a demanda.

Scalpfuge Color



Hidrofugantes Coloreados para la aplicación sobre paredes, tejados y suelos en interior exterior



Scalpfuge Color

Hidrofugante- Oleofugante acrílico de alta calidad y resistencia para decorar y proteger Tejados, Fachadas y suelos. El tratamiento endurece la superficie y la protege contra el agua y manchas superficiales. La gama ofrece la 10 colores para teñir una base Transparente que también puede ser usada como barniz.



Rendimiento: 200-250 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpfuge Color Base para Teñir	4,5 L	-	3700202203533	133,97€
Scalpfuge Toner Color Antracita	0,500 ml	-	3700202203564	29,11€
Scalpfuge Toner Color Blanco	0,500 ml	-	3700202203540	29,11€
Scalpfuge Toner Color Crema	0,500 ml	-	3700202203571	29,11€
Scalpfuge Toner Color Gris Perla	0,500 ml	-	3700202203557	29,11€
Scalpfuge Toner Color Negro	0,500 ml	-	3700202203632	29,11€
Scalpfuge Toner Color Ocre	0,500 ml	-	3700202203595	29,11€
Scalpfuge Toner Color Rojo Ladrillo	0,500 ml	-	3700202203618	29,11€
Scalpfuge Toner Color Rojo Fuego	0,500 ml	-	3700202203625	29,11€
Scalpfuge Toner Color Rojo Oriental	0,500 ml	-	3700202203601	29,11€
Scalpfuge Toner Color Rojo Tierra Siena	0,500 ml	-	3700202203588	29,11€

Scalp

Tratamiento de Humedades

Productos específicos para problemas muy concretos. De base agua.



Scalpox AS 2

Barrera antihumedad y antisalitre epóxica bicomponente, bloqueo de las sales higroscópicas.

Excelente adherencia incluso en los soportes húmedos. Sin solventes, no inflamable. Resiste perfectamente a los medios alcalinos.



Rendimiento: 350-450 gr/m2



Limpiador de Salitre NDS 72

Producto destinado a la eliminación de sales blanquecinas provocadas por problemas de humedad.

Eficaz. No mancha. No esmerila el vidrio. Ideal para el acabado de fachadas manchadas por las eflorescencias u otras sales.



Rendimiento: 200-300 gr/m2



Scalpfuge 32

Hidrofugante de inyección base agua destinado a la protección de muros y paredes de las subidas de humedad por capilaridad. Doble efecto: secante y preventivo.

De base agua, sin olor. Puede aplicarse en superficies ligeramente húmedas, tiene propiedades secantes. Muy rápido.



Rendimiento: 1-2 litros/m2 según absorción muro.



Scalp Antisalitre

Para sanear superficies en las que había salitre antes de aplicar pintura o papel pintado.

Producto en fase acuosa. Crea una protección transparente. Triple acción: propiedad hidrofugante, propiedad consolidante, propiedad bactericida y fungicida.



Rendimiento: 300-400 gr/m2



Sobre soportes húmedos.

Scalp Water Proof Barrier

Membrana impermeabilizante con fibras para la reparación de goteras, refuerzo de juntas y fisuras de hasta 3 mm de espesor.

Para tejados, canalones y terrazas, puede ser aplicada directamente sobre piedra, ladrillo, tejas, cemento, pvc, aluminio, panel sándwich. Extraordinaria adherencia incluso sobre superficies mojadas.

Le puede llover transcurridas 6 horas de la aplicación. Gran elasticidad que le permite seguir movimientos de obra sin fisurar.



Rendimiento: 1 kg – 1,5 kg/m2 en dos capas.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpox AS 2	3,5 Kg	2	3700202202048	148,83€
NDS 72	1 Kg	10	3700202200556	22,04€
	5 Kg	4	3700202200563	98,96€
	20 Kg *	-	3700202204172	266,48€
Scalpfuge 32	5 Kg	4	3700202205766	149,25€
	20 Kg *	-	3700202205780	502,05€
Scalp Antisalitre	1 L	10	3700202200426	26,19€
	5 L	4	3700202206107	114,03€
	20 L *	-	3700202206077	377,60€
Scalp Water Proof Barrier	0,75 L	24	3700202216007	48,37€
	5 L	4	3700202208644	157,70€

*Productos sujetos a demanda.

Scalp

Decapantes

Libres de cloruro de metileno, consiguen que cualquier decapado, por resistente que sea la pintura, deje de ser un problema.

Disponibles en varios formatos y para uso específico en fachadas.



Scalpex NW
Base disolvente.

Gel. Superdecapante universal, sin cloruro de metileno, de nueva generación, gelificado y emulsionable en agua, para pinturas, barnices, rotuladores y colas.

Es extremadamente rápido y eficaz: decapa en profundidad una gran variedad de pinturas. El producto se presenta en forma de gel: es ideal para las superficies verticales. De utilización fácil y rápida. No es necesario enjuagar.



Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpik Décap'Sec NW
Base disolvente.

Líquido. Superdecapante líquido, sin cloruro de metileno, de nueva generación, para pinturas, lasures y barnices. Forma residuos secos, producto sin aclarado. Especialmente indicado para madera.

Estado líquido (penetra en todos los rincones). Puede utilizarse pulverizado o por baño. Forma residuos secos. No necesita aclarado.



Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpex SD+
Base disolvente.

Fachadas. Superdecapante en gel, sin cloruro de metileno y nueva generación. **No inflamable.** Ideal para realizar trabajos con toda seguridad, sin olor, no tóxico y no nocivo. Especialmente diseñado para fachadas.

Gelificado y se mantiene perfectamente en vertical. No contiene cloruro de metileno. Biodegradable.



Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpex AE NW
Base disolvente.

Aerosol. Superdecapante en aerosol, para el decapado de pinturas en superficies de metal, madera, hormigón, etc.

Pulverizador en aerosol. Gran comodidad. Acción rápida y efectiva.



Rendimiento:
250-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpex NW	0,75 L	24	3700202206206	28,08€
	5 L	4	3700202206237	126,13€
	20 L *	-	3700202206244	434,80€
Scalpik Décap'Sec NW	0, 75 L	24	3700202206275	29,30€
	5 L	4	3700202206305	128,37€
	20 L *	-	3700202206312	443,70€
SCALPEX SD+	20 L *	-	3700202212412	319,45€
Scalpex AE NW	0,5 L	12	3700202206343	27,49€

*Productos sujetos a demanda.



Scalp Mineralizantes Consolidantes

Consolidantes base
agua y silicato de etilo.



Mineralizante 94

Base disolvente. Líquido de impregnación, con silicato de etilo, de base disolvente, destinado a la consolidación por mineralización de superficies como piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón, etc.

Producto de gama alta. Gran facilidad de aplicación. Pulverizable. No modifica la permeabilidad con el vapor de agua.



Rendimiento:
600 gr/m2



Consolidante Hidrofugante

Base disolvente. Líquido de impregnación, de base disolvente, que consolida e hidrofuga materiales que se volvieron blandos. Ideal para piedras calcáreas y silíceas, ladrillo, hormigón, etc.

Producto 2 en 1. Dos operaciones realizadas con un único paso. No altera el aspecto del soporte (producto de impregnación). Producto en fase disolvente (aumenta la penetración del producto en el soporte).



Rendimiento:
600 gr/m2



Mineralizante 2016

Base disolvente. Consolidante, disolvente, mineralizante con silicato de etilo para piedras y enlucidos minerales.

Producto de gama alta. No desnaturaliza la superficie. Gran facilidad de aplicación. Pulverizable.



Rendimiento:
600 gr/m2



Mineralizante 95

Base agua. Líquido de impregnación, de base agua, destinado a la consolidación por mineralización de superficies como piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón, etc.

Producto en fase acuosa. No altera el aspecto del soporte (producto de impregnación). Producto Pro gama alta (concentración importante de materias activas). Producto repintable.



Rendimiento:
600 gr/m2



Primafix

Base agua. Consolidante de base agua de materiales que se volvieron blandos como yeso, piedra, ladrillo, hormigón, enlucidos minerales, etc.

Se puede pulverizar ya que es de base agua. Aplicación muy sencilla. Garantiza la adhesión de los revestimientos. Puede aplicarse tanto en interior como en exterior.



Rendimiento:
150-200 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Mineralizante 94	5 Kg *	4	3700202206268	192,56€
	30 Kg *	-	3700202206251	1312,96€
Consolidate Hidrofugante	5 L *	4	3700202206336	277,95€
	30 L *	-	3700202206329	1343,89€
Mineralizante 2016	5 L *	4	3700202203311	113,81€
	30 L *	-	3700202203212	568,65€
Mineralizante 95	5 L *	4	3700202206183	326,72€
	20 L *	-	3700202206176	1165,18€
Primafix	1 L	10	3700202211446	21,28€
	5 L	4	3700202211439	98,36€
	20 L *	-	3700202211453	324,98€

*Productos sujetos a demanda.

Scalp

Antigraffiti

Protección Permanente

Multitud de opciones para proteger contra los graffitis cualquier tipo de soporte. Productos para proteger y para eliminar los graffitis ya pintados.



Verneau PU16

Protección antigraffiti bicomponente que permite entre 35 y 50 limpiezas. Poliuretano de base agua y de acabado semimate o brillante. Imprimación: Primer 36.

Protección permanente (se puede eliminar más de 50 veces un graffiti en la misma parte protegida). Se aplica sobre cualquier soporte. Una aplicación simple y más rápida (en comparación con la protección PU al disolvente). Protección transparente de acabado mate o brillante.



Rendimiento: 250-300 gr/m2



Primer 36

Imprimación para el sistema anti-graffiti permanente Verneau PU16. Facilita la aplicación del acabado, consiguiendo un aspecto natural y homogéneo.

Primer con acabado transparente. Capa puente entre superficies pintadas y Vernasol PU31 y Verneau PU16. Perfectamente adaptado para las protecciones antigraffiti permanentes Vernasol PU31 y Verneau PU16. Producto Pro grama alta.



Rendimiento: 80-130 gr/m2



Sto-Graff

Protección antigraffiti nanotecnológica, de base agua y monocomponente, que permite proteger soportes minerales no pintados de los graffitis. Otorga una protección permanente.

Base acuosa. Puede ofrecer hasta 10 – 12 limpiezas antes de renovar. No altera ni el aspecto ni la porosidad de la superficie. No blanquea la superficie.



Rendimiento: 300-400 gr/m2



EP PROTECT

Protección anti grafiti mono componente destinada a superficies lisas y sin absorción tal como mármol pulido, pinturas y revestimientos sin poro, barnices, metales y plásticos. Ideal para la protección de mobiliario urbano y transportes, trenes, autobuses, etc. La protección impide el anclaje de pintadas y permite una fácil limpieza con los limpiadores Scalp Sensitive Cleaner o Anti grafiti 49.

El acabado no aporta brillos dejando el soporte natural. La aplicación se realiza mediante paletina, brocha o trapo hasta saturación. Es importante retirar con un trapo el excedente de material.



Rendimiento: 80 gr/ml /m2.



Protect Magic

Protección anti grafiti mono componente a base de resina siliconadas para la protección de superficies porosas y no porosas como hormigón, cemento, piedra, mármol, ladrillo, pinturas, revestimientos y metales. En superficies porosas se recomienda una capa previa de Scalp Primer 36 Magic para sellar absorción y evitar efecto mojado del acabado. La protección impide el anclaje de pintadas y permite una fácil limpieza con los limpiadores Scalp Sensitive Cleaner o Anti grafiti 49 hasta 30 o 50 limpiezas.

El acabado es transparente y de acabado semi mate y de terminación ligeramente gomosa. La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo o airless en una sola mano.



Rendimiento: 150-250 gr/m2

Antigraffiti



Vernasol Pu 31

Protección anti grafiti bi componente a base de resina de poliuretano al disolvente para la protección de superficies porosas y no porosas como hormigón, cemento, piedra, mármol, ladrillo, pinturas, revestimientos y metales.

En superficies porosas se recomienda una capa previa de Scalp Primer 36 para sellar absorción. La protección impide el anclaje de pintadas y permite una fácil limpieza con los limpiadores Scalp Sensitive Cleaner o Anti grafiti 49 hasta 30 o 50 limpiezas.

El acabado es transparente y de acabado semi mate. La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo o airless.



Rendimiento: 300 gr/m2



Primer Magic

Imprimación especial para la protección anti grafiti Protec Magic. Fija y sella el soporte para posterior aplicación de la protección.

De acabado transparente se aplica mediante brocha, rodillo o airless. Evita efecto mojado sobre superficies porosas.



Rendimiento: 80-130 gr/m2.

Antigraffitis de Un Solo Uso



Vernacryl 30

Protección antigraffiti renovable monocomponente, a base de resina acrílica en fase acuosa y PTFE.

Puede ser de acabado mate, satinado o brillante. Ideal para el exterior o interior. Resistente a todo tipo de tintas y a los rayos UV. Producto de gama alta.



Rendimiento: 150-200 gr/m2



Protect WA67

Protección antigraffiti renovable monocomponente, de base agua y a base de ceras vegetales.

Producto 100% ecológico. Permite la transpirabilidad del soporte. Ahorro de tiempo en la puesta en obra (aplicación simple). Producto sin peligro para el hombre y el medio ambiente.



Rendimiento: 150-200 gr/m2

	Envase	Unid. / Caja	C. de Barras	Precio Env.
Verneau PU16	5 Kg	2	3700202206770	280,71€
Primer 36	5 Kg	4	3700202206633	188,02€
	20 Kg *		3700202206626	598,73€
Sto-Graff	1 L	10	3700202201515	40,53€
	5 L	4	3700202201522	200,51€
	20 L *	-	3700202201881	692,97€
Vernacryl 30	1 L	10	3700202206442	56,21€
	5 L	4	3700202206466	286,18€
	20 L *		3700202206459	695,15€
Protect WA67	1 L	10	3700202206534	44,90€
	5 L	4	3700202206527	184,33€
	20 L *	-	3700202206510	550,83€
Vernasol PU 31 Mate	5 Kg	4	3700202206930	302,57€
Protect Magic	5 Kg	4	3700202213211	434,82€
Primer Magic	5 Kg	4	3700202215963	106,31€
EP Protect	1 Kg	10	3700202212931	187,50€
	5 Kg	4	3700202212948	758,29€

*Productos sujetos a demanda.

Limpiadores de Graffiti



Antigraffiti 49

Complementos. Superdisolvente en gel para la eliminación de graffitis en superficies delicadas o previamente protegidas con Verneau PU16.

Es el limpiador más potente del mercado. Gel (ideal para superficies verticales). Producto de alta gama (concentración importante de materias activas).



Rendimiento: 250-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio env.
Antigraffiti 49	0,75 Kg	24	3700202207074	43,91€
	5 Kg *	4	3700202207081	178,45€

*Productos sujetos a demanda.

Limpiadores de Graffiti



Scalp Sensitive Limpiador de graffitis

Potente limpiador de graffitis al disolvente de aspecto líquido. Disponible en formato pulverizador de 500 ml y en formato industrial. Especialmente formulado para la eliminación de graffitis sobre cualquier protección Scalp.

Tambien sobre superficies no tratadas o superficies delicadas donde se busque una limpieza superficial sin dañar el fondo.



Rendimiento:
250-300 gr/m2.



	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio env.
Scalp Sensitive Limpiador de graffitis	0,50 Kg	12	3700202206060	21,62€
	5 Kg *	4	3700202214485	128,78€

*Productos sujetos a demanda.

Quita Sombras



Scalpnet EDJ28

Complementos. Decolorante de sombras de graffitis una vez eliminada la pintura superficial.

Eficacia radical. Adaptado a las superficies verticales. Permite decolorar los espectros persistentes.



Rendimiento:
300-400 gr/m2



Scalpex AL23

Complementos. Pasta tixotrópica indicada para la eliminación de sombras de graffitis que no han podido ser eliminadas con Scalpnet EDJ 28.

Muy fácil aplicación gracias a su tixotropía. Decolora espectros de graffiti muy antiguos. Sin olores. De muy fácil aplicación, gracias a su tixotropía.



Rendimiento:
0,800gr - 1 kg/m2.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpnet EDJ28	5 Kg *	4	3700202207203	168,49€
Scalpex AL23	6 Kg	4	3700202201003	171,95€

*Productos sujetos a demanda.

Scalp

Gama Especial Drones



Scalp Aqua 05 Blue

Desengrasante industrial concentrado para limpieza de todo tipo de superficies en fachadas. No genera espuma por tanto es especialmente recomendado para cualquier superficie donde se requiera muy poca agua para el aclarado.

Especialmente formulado para limpieza de edificios con Drones.



Rendimiento: 150-200 gr/m2



Batinet 3100

Eliminador concentrado de manchas de humedad que combina tres acciones en un solo producto. Biocida, limpiador e hidrofugante. Especialmente formulado para limpieza de tejados, fachadas y pavimentos. Además, contiene un potente detergente que también actúa sobre manchas negras de polución urbana. No requiere enjuague con agua, el producto se aplica pulverizado sobre las superficies y transcurridos 15-30 días el soporte queda totalmente limpio.

Producto concentrado. Para que sea eficaz es necesario diluir 1 litro de Batinet 3100 con 7 partes de agua.



Rendimiento: 150-200 gr/m2



Scalp Anti-Manchas 07

Invisible. Producto superhidrófugo al agua, oleófugo, no pelificante, a base de resina acrílica fluorada, destinado a la protección de materiales porosos, principalmente horizontales, como hormigón, mármol, piedra, etc.

Formulación hidrófoba oleófoba de última generación. Resistencia a la contaminación atmosférica, las suciedades gruesas, las infiltraciones de agua, los graffitis, etc. Sin silicona.



Rendimiento: 300-400 gr/m2



	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalp Aqua 05 Blue	5 l	96 Env. Palet	3700202200365	89,29€
	20 l*	24 Env. Palet	3700202200372	271,43€
Scalp Batinet 3100	5 l	96 Env. Palet	3700202205667	129,76€
	20 l*	24 Env. Palet	3700202205568	459,18€
Scalp Anti-Manchas 07	1 L	10	3700202205414	42,61€
	5 L	4	3700202205438	151,66€
	20 L *	-	3700202205421	471,00€

*Productos sujetos a demanda.

Expositores y muestras disponibles para la venta

Tenemos expositores para todas las gamas, consulte disponibilidad.

Tixol Marine



01. Oxitec



Expositores y muestras disponibles para la venta

Tixol Corcho Proyectado



Tixol Corcho Proyectado Nature



Tixol Wood



Gama Supertape



Tixol Nature



Tixol Nature Wall



Tixol Nature Arcilla



Tixol Nature Floor



Acabado Microcementos ultra rápido



